

# Руководство по эксплуатации центробежных погружных насосов серий: БЦПЭ, 4NNM, SCM, SSCm.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

## Внешний вид насосов:

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Серии БЦПЭ-65,<br/>БЦПЭ-75, БЦПЭ-75-Л,<br/>БЦПЭ-85, БЦПЭ-85-Л,<br/>БЦПЭ-100-Л.</p> |  <p>Серии БЦПЭ-75-Ч, БЦПЭ-85-Ч,<br/>БЦПЭ-100-Ч (кроме моделей БЦПЭ-<br/>100-0,5-250м-Ч, БЦПЭ-100-0,8-<br/>175м-Ч, БЦПЭ-100-1,2-135м-Ч,<br/>БЦПЭ-100-1,7-100м-Ч).</p> |  <p>Модели БЦПЭ-100-0,5-250м-<br/>Ч, БЦПЭ-100-0,8-175м-Ч,<br/>БЦПЭ-100-1,2-135м-Ч,<br/>БЦПЭ-100-1,7-100м-Ч.</p> |
|  <p>Серия БЦПЭ-55.</p>                                                                |  <p>Серия 4NNM.</p>                                                                                                                                                 |  <p>Серия БЦПЭ-Н-100.</p>                                                                                      |



**Модель SCM3.**



**Модель SSCm6.**



**Модель БЦПЭ-200-20-40м-Ч(380В,М).**



**Модели БЦПЭ-200-20-70м-Ч(380В,М),  
БЦПЭ-200-20-110м-Ч(380В,М).**



**Модели БЦПЭ-100/150-7-16м-Ч,  
БЦПЭ-100/150-7-30м-Ч.**



**Модели БЦПЭ-100/150-7-40м-Ч (380В), БЦПЭ-100/150-7-60м-Ч (380В).**



**Модель БЦПЭ-100/150-7-75м-Ч  
(380В).**



**Серия БЦПЭ-100 (380В).**



**Серия БЦПЭ-100 (380В).**



Модели БЦПЭ-100-3,3-63м-Л (380В),  
БЦПЭ-100-3,3-80м-Л (380В),  
БЦПЭ-100-4,4-50м-Л (380В).



Модели БЦПЭ-100-3,3-100м-Л (380В), БЦПЭ-  
100-3,3-120м-Л (380В), БЦПЭ-100-4,4-80м-Л  
(380В), БЦПЭ-100-4,4-90м-Л (380В).

**Внимание! Реальный вид насосов может отличаться от данных изображений.**

### Содержание.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 1. Введение.                                         | Стр. 3     |
| 2. Предназначение.                                   | Стр. 3-4   |
| 3. Комплектация.                                     | Стр. 4     |
| 3.1. Изображение некоторых комплектующих.            | Стр. 4-5   |
| 3.2. Расшифровка обозначений.                        | Стр. 5     |
| 4. Технические характеристики.                       | Стр. 6-11  |
| 5. Графики гидравлической производительности.        | Стр. 12-23 |
| 6. Обобщенные схемы устройства насосов.              | Стр. 24-27 |
| 7. Пример схемы установки насосов.                   | Стр. 28    |
| 8. Установка и ввод в эксплуатацию.                  | Стр. 28-31 |
| 9. Техническое обслуживание.                         | Стр. 31-32 |
| 10. Меры предосторожности.                           | Стр. 32-34 |
| 11. Хранение.                                        | Стр. 35    |
| 12. Возможные неисправности и способы их устранения. | Стр. 35-36 |
| 13. Гарантийные обязательства.                       | Стр. 36-37 |
| 14. Рекламный проспект.                              | Стр. 38    |
| 15. Гарантийный талон.                               | Стр. 39    |

## 1. Введение.

**Уважаемый покупатель, VODOTOK** – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или

хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. **На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.**

## 2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для водоснабжения, перекачивания жидкости из скважин, колодцев, резервуаров, рек, прудов, а также в гражданских и промышленных областях, садоводстве, поливе и т. д. Все однофазные насосы снабжены встроенной в статор термической защитой, которая защищает мотор насоса от перегрева, и имеют встроенный в корпус пусковой конденсатор (кроме модели SSCm6). Насосы моделей 4NNM2/5, 4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16, SCM3, SSCm6 снабжены поплавковым выключателем, автоматически отключающим насос при отсутствии и автоматически включающим насос при наличии жидкости для перекачивания. **Запрещается фиксировать поплавковый выключатель насоса в определенном положении! Поплавковый выключатель должен свободно перемещаться вместе с изменяющимся уровнем воды!** Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!

## 3. Комплектация:

**Насос в сборе с сетевым кабелем** – 1 шт.; **Блок защиты и управления** – 1 шт. (в комплекте с насосами серий БЦПЭ-100 (380В), БЦПЭ-200 (380В), БЦПЭ-100/150 (380В) и модели SSCm6); **Изоляционная и герметизирующая ленты** – по 1 шт. (в комплекте с насосами серии БЦПЭ); **Присоединительный штуцер** – 1 шт. (кроме модели SSCm6); **Крепление для блока защиты и управления** – 2 шт. (у насосов с блоком защиты и управления, кроме модели SSCm6); **Хомут** – 1 шт. (кроме насосов серий 4NNM, SCM, SSCm и моделей БЦПЭ-100/150-7-16м-Ч, БЦПЭ-100/150-7-30м-Ч, БЦПЭ-100/150-7-40м-Ч (380В), БЦПЭ-100/150-7-60м-Ч (380В), БЦПЭ-100/150-7-75м-Ч (380В)); **Капроновая веревка** – 1 шт. (только для моделей БЦПЭ-75-0,5-16м, БЦПЭ-75-0,5-25м, 4NNM2/5, БЦПЭ-85-0,5-25м, БЦПЭ-75-0,5-32м, БЦПЭ-85-0,5-32м, 4NNM2/8, БЦПЭ-75-0,5-40м, SCM3, БЦПЭ-85-0,5-40м, 4NNM2/12, БЦПЭ-85-0,5-50м, БЦПЭ-75-0,5-50м, 4NNM2/16, SSCm6); **Руководство по эксплуатации** – 1 шт.; **Упаковка** – 1 шт.

\*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.

### 3.1. Изображение некоторых комплектующих.


| Изображение                                                                         | Наименование                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Блок защиты и управления для насосов серий БЦПЭ-100 (380В), БЦПЭ-100/150 (380В). |

|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Блок защиты и управления для насоса модели БЦПЭ-200-20-40м-Ч(380В,М).                               |
|  | Блок защиты и управления для насосов моделей БЦПЭ-200-20-70м-Ч(380В,М), БЦПЭ-200-20-110м-Ч(380В,М). |
|  | Блок защиты и управления для насосов серии БЦПЭ-100 (380В).                                         |
|  | Блок защиты и управления для насоса модели SSCm6.                                                   |
|  | Герметизирующая и изоляционная ленты.                                                               |
|  | Крепления для блока защиты и управления.                                                            |
|  | Присоединительный штуцер.                                                                           |
|  | Хомут.                                                                                              |


**Внимание!** Производитель имеет право менять указанные в данной таблице блоки защиты и управления на другие, а также удалять или заменять иные комплектующие насоса, без уведомления. Запрещается использование насоса без заводского блока защиты и управления либо с иным блоком.

### 3.2. Расшифровка обозначений.


#### БЦПЭ-200-20-40м-Ч(380В,М)

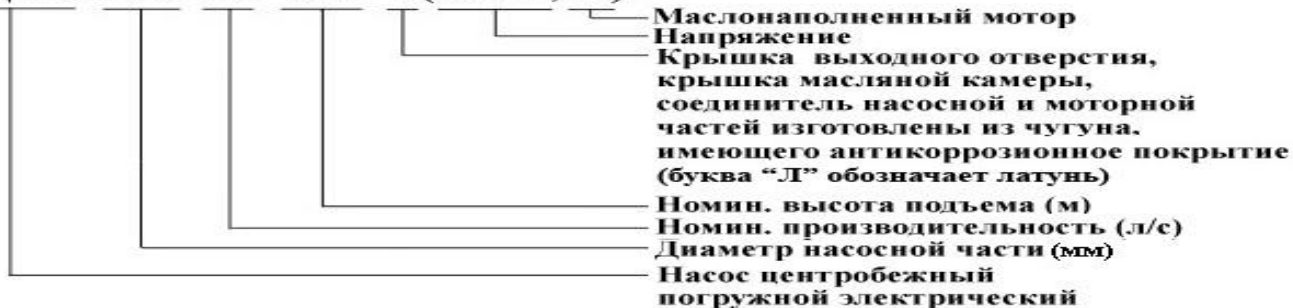

#### БЦПЭ-100/150-7-16м-Ч

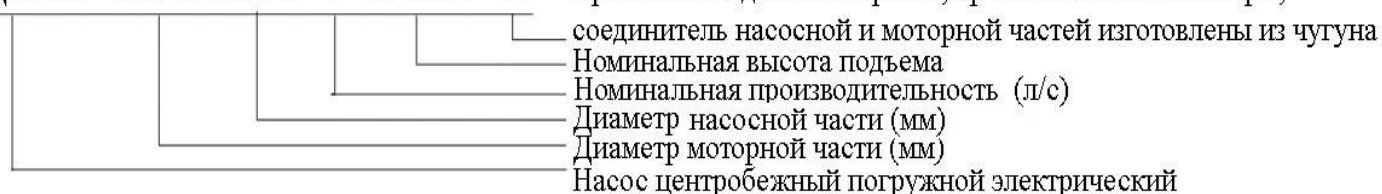

#### 4 NN (M) 2 / 5

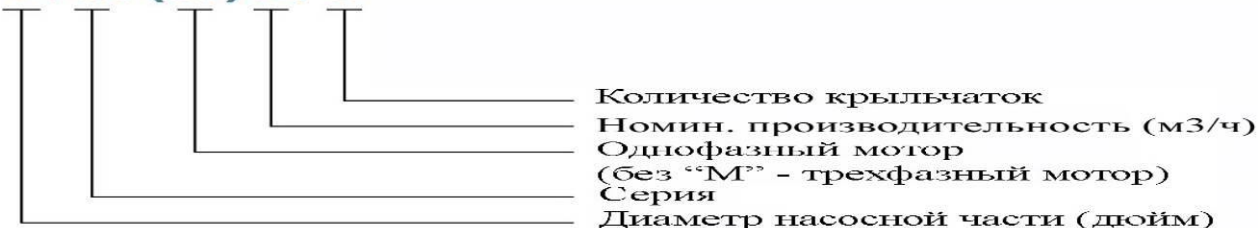

#### SC (M) 3



4. Технические характеристики.

| Модель/<br>Параметры | Полезная мощность,<br>Вт | Потребляемая<br>мощность, Вт | Параметры сети<br>питания |    | Макс.<br>производительность,<br>л/мин | Номин.<br>производительность,<br>л/мин | Макс. высота<br>подъема, м | Номин. высота<br>подъема, м | Макс. глубина<br>погружения, м | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | Диаметр резьбы<br>выходного отверстия,<br>дюйм | Диаметр<br>присоединительного<br>штуцера, дюйм | Макс. температура<br>перекачиваемой<br>жидкости, °С | Макс. процентное<br>соотношение<br>взвешенных<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, % | Макс. линейный<br>размер<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, мм | Диапазон РН<br>перекачиваемой<br>жидкости | Диаметр насосной<br>части, мм | Мин. диаметр<br>скважины, мм | Длина сетевого<br>кабеля, м | Количество<br>крыльчаток, шт. | Длина капроновой<br>веревки, м | Емкость пускового<br>конденсатора, мкФ |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                      |                          |                              |                           |    |                                       |                                        |                            |                             |                                |                |                 |                                                |                                                |                                                     |                                                                                                             |                                                                                         |                                           |                               |                              |                             |                               |                                |                                        |
| ВЦПЗ-55-0,2-20м      | 320                      | 450                          | 220В/<br>50Гц             | 16 | 16                                    | 12                                     | 30                         | 20                          | 80                             | 2              | 6,5             | ¾                                              | ¾                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 55                            | 60                           | 20                          | 26                            | -                              | 20                                     |
| ВЦПЗ-55-0,2-25м      | 330                      | 470                          |                           | 16 | 16                                    | 12                                     | 38                         | 25                          | 80                             | 2,2            | 7               | ¾                                              | ¾                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 55                            | 60                           | 25                          | 32                            | -                              | 20                                     |
| ВЦПЗ-55-0,2-32м      | 370                      | 520                          |                           | 16 | 12                                    | 12                                     | 45                         | 32                          | 80                             | 2,4            | 7,5             | ¾                                              | ¾                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 55                            | 60                           | 32                          | 38                            | -                              | 20                                     |
| ВЦПЗ-65-0,4-20м      | 180                      | 340                          |                           | 40 | 24                                    | 24                                     | 33                         | 20                          | 80                             | 1,5            | 6,4             | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,1                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 66                            | 71                           | 20                          | 12                            | -                              | 16                                     |
| ВЦПЗ-65-0,4-32м      | 250                      | 480                          |                           | 40 | 24                                    | 24                                     | 47                         | 32                          | 80                             | 2,2            | 8,8             | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,1                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 66                            | 71                           | 32                          | 17                            | -                              | 20                                     |
| ВЦПЗ-65-0,4-45м      | 420                      | 600                          |                           | 40 | 24                                    | 24                                     | 66                         | 45                          | 80                             | 2,7            | 11,2            | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,1                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 66                            | 71                           | 30                          | 24                            | -                              | 25                                     |
| ВЦПЗ-65-0,4-55м      | 550                      | 780                          |                           | 40 | 24                                    | 24                                     | 85                         | 55                          | 80                             | 3,5            | 15,2            | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,1                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 66                            | 71                           | 30                          | 31                            | -                              | 30                                     |
| ВЦПЗ-75-0,5-16м      | 300                      | 430                          |                           | 45 | 30                                    | 30                                     | 29                         | 16                          | 80                             | 2              | 8,8             | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 16                          | 7                             | 15                             | 12                                     |
| ВЦПЗ-75-0,5-25м      | 380                      | 540                          |                           | 45 | 30                                    | 30                                     | 43                         | 25                          | 80                             | 2,5            | 10              | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 25                          | 10                            | 25                             | 16                                     |
| ВЦПЗ-75-0,5-32м      | 480                      | 680                          |                           | 45 | 30                                    | 30                                     | 58                         | 32                          | 80                             | 3              | 12              | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 32                          | 14                            | 30                             | 20                                     |
| ВЦПЗ-75-0,5-40м      | 650                      | 930                          |                           | 45 | 30                                    | 30                                     | 83                         | 40                          | 80                             | 4,2            | 16,8            | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 40                          | 20                            | 40                             | 25                                     |
| ВЦПЗ-75-0,5-50м      | 810                      | 1150                         |                           | 45 | 30                                    | 30                                     | 111                        | 50                          | 80                             | 5,2            | 21              | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 27                            | 50                             | 30                                     |
| ВЦПЗ-75-0,5-140м-Л   | 1120                     | 1600                         |                           | 45 | 30                                    | 30                                     | 163                        | 140                         | 80                             | 7,3            | 28,8            | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 38                            | -                              | 40                                     |
| ВЦПЗ-75-0,5-170м-Л   | 1500                     | 2000                         |                           | 45 | 30                                    | 30                                     | 199                        | 170                         | 80                             | 9              | 38,8            | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 46                            | -                              | 50                                     |
| ВЦПЗ-75-0,7-60м-Ч    | 550                      | 930                          |                           | 60 | 42                                    | 42                                     | 62                         | 60                          | 80                             | 4,2            | 16,8            | 1 ¼                                            | 1 ¼                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 15                            | -                              | 25                                     |
| ВЦПЗ-75-0,7-80м-Ч    | 750                      | 1150                         |                           | 60 | 42                                    | 42                                     | 83                         | 80                          | 80                             | 5,2            | 21              | 1 ¼                                            | 1 ¼                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 20                            | -                              | 30                                     |
| ВЦПЗ-75-0,7-90м-Ч    | 1100                     | 1330                         |                           | 60 | 42                                    | 42                                     | 104                        | 90                          | 80                             | 6              | 28,8            | 1 ¼                                            | 1 ¼                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 25                            | -                              | 40                                     |
| ВЦПЗ-75-0,7-110м-Л   | 1100                     | 1600                         |                           | 60 | 42                                    | 42                                     | 125                        | 110                         | 80                             | 7,3            | 28,8            | 1 ¼                                            | 1 ¼                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 30                            | -                              | 40                                     |
| ВЦПЗ-75-0,7-130м-Л   | 1500                     | 2000                         |                           | 60 | 42                                    | 42                                     | 150                        | 130                         | 80                             | 9              | 38,8            | 1 ¼                                            | 1 ¼                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 36                            | -                              | 50                                     |
| ВЦПЗ-75-1,2-16м-Ч    | 370                      | 530                          |                           | 90 | 72                                    | 72                                     | 23                         | 16                          | 80                             | 2,4            | 10              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 16                          | 6                             | -                              | 16                                     |
| ВЦПЗ-75-1,2-25м-Ч    | 550                      | 680                          |                           | 90 | 72                                    | 72                                     | 35                         | 25                          | 80                             | 3              | 12              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 25                          | 9                             | -                              | 20                                     |
| ВЦПЗ-75-1,2-32м-Ч    | 750                      | 890                          |                           | 90 | 72                                    | 72                                     | 46                         | 32                          | 80                             | 4              | 16,8            | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 32                          | 12                            | -                              | 25                                     |
| ВЦПЗ-75-1,2-40м-Ч    | 920                      | 1130                         |                           | 90 | 72                                    | 72                                     | 62                         | 40                          | 80                             | 5,1            | 20,8            | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 40                          | 16                            | -                              | 30                                     |
| ВЦПЗ-75-1,2-50м-Ч    | 1100                     | 1300                         |                           | 90 | 72                                    | 72                                     | 77                         | 50                          | 80                             | 5,9            | 23,6            | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 20                            | -                              | 35                                     |
| ВЦПЗ-75-1,2-63м-Ч    | 1300                     | 1570                         |                           | 90 | 72                                    | 72                                     | 93                         | 63                          | 80                             | 7,1            | 28,8            | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 24                            | -                              | 40                                     |
| ВЦПЗ-75-1,2-80м-Ч    | 1800                     | 1970                         |                           | 90 | 72                                    | 72                                     | 108                        | 80                          | 80                             | 9              | 38,8            | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 75                            | 80                           | 50                          | 28                            | -                              | 50                                     |

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики изделий. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

| Модель/<br>Параметры | Потребляемая<br>мощность, Вт | Параметры сети<br>питания | Макс.<br>производительность,<br>л/мин | Производительность,<br>л/мин | Макс. высота<br>подъема, м | Макс. высота<br>подъема, м | Макс. длина<br>горизонтального<br>трубопровода, м | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | Диаметр резьбы<br>выходного отверстия,<br>дюйм | Диаметр<br>присоединительного<br>штуцера, дюйм | Макс. температура<br>перекачиваемой<br>жидкости, °С | Макс. процентное<br>соотношение<br>взвешенных<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, % | Макс. линейный<br>размер<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, мм | Диапазон РН<br>перекачиваемой<br>жидкости | Диаметр насосной<br>части, мм | Мин. диаметр<br>сварных, мм | Длина сетевого<br>кабеля, м | Количество<br>крыльчаток, шт. | Длина канаровой<br>веревки, м | Емкость пускового<br>конденсатора, мкФ |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| БЦПЭ-85-0,5-25м      | 250                          | 620                       | 80                                    | 30                           | 34                         | 25                         | 80                                                | 2,8            | 10              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 25                          | 6                             | 25                            | 16                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-25м-Ч    |                              |                           |                                       |                              |                            |                            |                                                   |                |                 |                                                |                                                |                                                     |                                                                                                             |                                                                                         |                                           |                               |                             |                             |                               |                               |                                        |
| БЦПЭ-85-0,5-32м      | 525                          | 750                       | 80                                    | 30                           | 45                         | 32                         | 80                                                | 3,4            | 12              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 32                          | 8                             | 30                            | 20                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-32м-Ч    |                              |                           |                                       |                              |                            |                            |                                                   |                |                 |                                                |                                                |                                                     |                                                                                                             |                                                                                         |                                           |                               |                             |                             |                               |                               |                                        |
| БЦПЭ-85-0,5-40м      | 670                          | 950                       | 80                                    | 30                           | 63                         | 40                         | 80                                                | 4,32           | 18,4            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +40                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,2                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 40                          | 11                            | 40                            | 25                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-40м-Ч    |                              |                           |                                       |                              |                            |                            |                                                   |                |                 |                                                |                                                |                                                     |                                                                                                             |                                                                                         |                                           |                               |                             |                             |                               |                               |                                        |
| БЦПЭ-85-0,5-50м      | 750                          | 1144                      | 80                                    | 30                           | 79                         | 50                         | 80                                                | 5,2            | 21              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 14                            | 50                            | 30                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-50м-Ч    |                              |                           |                                       |                              |                            |                            |                                                   |                |                 |                                                |                                                |                                                     |                                                                                                             |                                                                                         |                                           |                               |                             |                             |                               |                               |                                        |
| БЦПЭ-85-0,5-80м-Ч    | 750                          | 1200                      | 55                                    | 30                           | 100                        | 80                         | 80                                                | 5,5            | 21              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 17                            | -                             | 30                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-100м-Ч   | 920                          | 1400                      | 55                                    | 30                           | 124                        | 100                        | 80                                                | 6,4            | 24,8            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 21                            | -                             | 35                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-120м-Л   | 1100                         | 1700                      | 55                                    | 30                           | 148                        | 120                        | 80                                                | 7,7            | 28,8            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 25                            | -                             | 40                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-140м-Ч   | 1300                         | 1900                      | 55                                    | 30                           | 171                        | 140                        | 80                                                | 8,6            | 32,8            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 29                            | -                             | 45                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-160м-Ч   | 1500                         | 2200                      | 55                                    | 30                           | 195                        | 160                        | 80                                                | 10             | 38,8            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 33                            | -                             | 50                                     |
| БЦПЭ-85-0,5-180м-Ч   | 1800                         | 1980                      | 55                                    | 30                           | 224                        | 180                        | 120                                               | 9              | 45              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 38                            | -                             | 50                                     |
| БЦПЭ-85-0,8-80м-Ч    | 1020                         | 1450                      | 80                                    | 48                           | 98                         | 80                         | 120                                               | 6,59           | 30              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 17                            | -                             | 35                                     |
| БЦПЭ-85-0,8-90м-Ч    | 1230                         | 1750                      | 80                                    | 48                           | 115                        | 90                         | 120                                               | 7,95           | 38              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 20                            | -                             | 40                                     |
| БЦПЭ-85-0,8-100м-Ч   | 1330                         | 1900                      | 80                                    | 48                           | 132                        | 100                        | 120                                               | 8,64           | 40              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 23                            | -                             | 45                                     |
| БЦПЭ-85-0,8-110м-Ч   | 1500                         | 2100                      | 80                                    | 48                           | 150                        | 110                        | 120                                               | 9,55           | 44              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 26                            | -                             | 50                                     |
| БЦПЭ-85-0,8-130м-Ч   | 1800                         | 1980                      | 80                                    | 48                           | 173                        | 130                        | 120                                               | 9              | 45              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 30                            | -                             | 50                                     |
| БЦПЭ-85-1,2-25м-Ч    | 370                          | 750                       | 100                                   | 72                           | 40                         | 25                         | 80                                                | 3,4            | 12              | 1 1/2                                          | 1 1/2                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 25                          | 7                             | -                             | 20                                     |
| БЦПЭ-85-1,2-32м-Ч    | 550                          | 970                       | 100                                   | 72                           | 51                         | 32                         | 80                                                | 4,4            | 16,8            | 1 1/2                                          | 1 1/2                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 32                          | 9                             | -                             | 25                                     |
| БЦПЭ-85-1,2-40м-Ч    | 750                          | 1200                      | 100                                   | 72                           | 62                         | 40                         | 80                                                | 5,5            | 21              | 1 1/2                                          | 1 1/2                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 40                          | 9                             | -                             | 25                                     |
| БЦПЭ-85-1,2-50м-Ч    | 920                          | 1400                      | 100                                   | 72                           | 74                         | 50                         | 80                                                | 6,4            | 24,8            | 1 1/2                                          | 1 1/2                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 13                            | -                             | 35                                     |
| БЦПЭ-85-1,2-63м-Ч    | 1100                         | 1700                      | 100                                   | 72                           | 91                         | 63                         | 80                                                | 7,7            | 28,8            | 1 1/2                                          | 1 1/2                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 16                            | -                             | 40                                     |
| БЦПЭ-85-1,2-70м-Ч    | 1300                         | 1950                      | 100                                   | 72                           | 102                        | 70                         | 80                                                | 8,9            | 32,8            | 1 1/2                                          | 1 1/2                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 18                            | -                             | 45                                     |
| БЦПЭ-85-1,2-80м-Ч    | 1540                         | 2200                      | 100                                   | 72                           | 119                        | 80                         | 80                                                | 10             | 38,8            | 1 1/2                                          | 1 1/2                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 21                            | -                             | 50                                     |
| БЦПЭ-85-1,2-90м-Ч    | 1800                         | 1980                      | 100                                   | 72                           | 136                        | 90                         | 120                                               | 9              | 45              | 1 1/2                                          | 1 1/2                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 85                            | 90                          | 50                          | 24                            | -                             | 50                                     |
| 4NNM2/5              | 250                          | 550                       | 50                                    | 33                           | 29                         | 19                         | 50                                                | 2,5            | 10              | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,2                                                                                                         | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                         | 16                          | 5                             | 16                            | 16                                     |
| 4NNM2/8              | 370                          | 830                       | 50                                    | 33                           | 46                         | 31                         | 50                                                | 3,8            | 14              | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,2                                                                                                         | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                         | 25                          | 8                             | 25                            | 20                                     |
| 4NNM2/12             | 550                          | 1100                      | 50                                    | 33                           | 69                         | 46                         | 50                                                | 5              | 22              | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,2                                                                                                         | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                         | 40                          | 12                            | 40                            | 25                                     |
| 4NNM2/16             | 750                          | 1400                      | 50                                    | 33                           | 92                         | 61                         | 50                                                | 6,4            | 26,8            | 1                                              | 1                                              | +35                                                 | 0,2                                                                                                         | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                         | 50                          | 16                            | 50                            | 35                                     |
| SCM3                 | 550                          | 950                       | 100                                   | 50                           | 34                         | 25                         | 50                                                | 4,3            | 26              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,15                                                                                                        | 1                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 130                           | 140                         | 32                          | 3                             | 32                            | 25                                     |
| SSCm6                | 1190                         | 1700                      | 150                                   | 77                           | 58                         | 44                         | 20                                                | 7,73           | 38,65           | 1 1/4                                          | -                                              | +35                                                 | 0,15                                                                                                        | 2                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 125                           | 130                         | 40                          | 6                             | 16                            | -                                      |

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

| Модель/<br>Параметры       | Полезная мощность,<br>Вт | Потребляемая<br>мощность, Вт | Параметры сети<br>питания | Макс.<br>производительность,<br>л/мин | Миним.<br>производительность,<br>л/мин | Макс. высота<br>подъема, м | Номин. высота<br>подъема, м | Макс. глубина<br>погружения, м | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | Диаметр резьбы<br>выходного отверстия,<br>дюйм | Диаметр<br>присоединительного<br>штуцера, дюйм | Макс. температура<br>перекачиваемой<br>жидкости, °С | Макс. процентное<br>соотношение<br>взвешенных<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, % | Макс. линейный<br>размер<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, мм | Диапазон pH<br>перекачиваемой<br>жидкости | Диаметр насосной<br>части, мм | Мин. диаметр<br>скважины, мм | Длина сетевого<br>кабеля, м | Количество<br>крыльчаток, шт. | Емкость пускового<br>конденсатора, мкФ |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                            |                          |                              |                           | 70                                    | 48                                     | 39                         | 25                          | 80                             | 3,2            | 12,8            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +50                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 25                          | 6                             | 25                                     |
| БЦПЗ-Н-100-0,8-25м         | 370                      | 680                          | 220В/<br>50Гц             | 110                                   | 84                                     | 25                         | 16                          | 80                             | 3,6            | 14,4            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +50                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 16                          | 4                             | 25                                     |
| БЦПЗ-Н-100-1,4-16м         | 370                      | 720                          |                           | 110                                   | 84                                     | 38                         | 25                          | 80                             | 4,3            | 17,2            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +50                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 25                          | 6                             | 30                                     |
| БЦПЗ-Н-100-1,4-25м         | 550                      | 900                          |                           | 110                                   | 84                                     | 51                         | 32                          | 80                             | 5,5            | 22              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +50                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 32                          | 8                             | 40                                     |
| БЦПЗ-Н-100-1,4-32м         | 750                      | 1150                         |                           | 55                                    | 30                                     | 44                         | 32                          | 80                             | 1,5            | 6               | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 32                          | 7                             | 20                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-32м-Ч         | 250                      | 330                          | 220В/<br>50Гц             | 55                                    | 30                                     | 63                         | 40                          | 80                             | 3,6            | 14,8            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 40                          | 9                             | 25                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-50м-Ч         | 370                      | 800                          |                           | 55                                    | 30                                     | 84                         | 50                          | 80                             | 5              | 18,8            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 12                            | 30                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-63м-Ч         | 550                      | 1100                         |                           | 55                                    | 30                                     | 98                         | 63                          | 80                             | 6,1            | 24,8            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 14                            | 40                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-80м-Ч         | 950                      | 1350                         |                           | 55                                    | 30                                     | 112                        | 80                          | 80                             | 7,3            | 26,4            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50/60                       | 16                            | 45                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-100м-Ч        | 1120                     | 1600                         | 220В/<br>50Гц             | 55                                    | 30                                     | 127                        | 100                         | 80                             | 7,2            | 30              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50/70/80                    | 18                            | 45                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-120м-Ч        | 1100                     | 1800                         |                           | 55                                    | 30                                     | 148                        | 120                         | 80                             | 8,2            | 32              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50/80/<br>100               | 21                            | 50                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-140м-Ч        | 1300                     | 2000                         |                           | 55                                    | 30                                     | 182                        | 140                         | 80                             | 9              | 36              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 24                            | 55                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-160м-Ч        | 1500                     | 2400                         |                           | 55                                    | 30                                     | 197                        | 160                         | 80                             | 10,9           | 42              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 28                            | 60                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-180м-Ч        | 1800                     | 2500                         | 220В/<br>50Гц             | 55                                    | 30                                     | 227                        | 180                         | 80                             | 11,36          | 52              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 32                            | 65                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-220м-Ч        | 2200                     | 3100                         |                           | 55                                    | 30                                     | 260                        | 220                         | 80                             | 14             | 60              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 50                          | 37                            | 75                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-250м-Ч        | 2600                     | 3500                         |                           | 55                                    | 30                                     | 295                        | 250                         | 80                             | 15,9           | 71,2            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 50                          | 42                            | 85                                     |
| БЦПЗ-100-0,5-280м-Ч(380В)  | 3000                     | 4100                         |                           | 55                                    | 30                                     | 330                        | 280                         | 80                             | 10,8           | 49              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 47                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-0,5-300м-Ч(380В)  | 3700                     | 4600                         | 380В/<br>50Гц             | 55                                    | 30                                     | 365                        | 300                         | 80                             | 12,1           | 56              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 52                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-0,5-340м-Ч(380В)  | 4000                     | 5300                         |                           | 55                                    | 30                                     | 408                        | 340                         | 80                             | 13,9           | 66,5            | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 58                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-0,5-370м-Ч(380В)  | 5000                     | 6000                         |                           | 55                                    | 30                                     | 450                        | 370                         | 80                             | 15,8           | 70              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 64                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-0,8-25м-Ч         | 320                      | 450                          |                           | 80                                    | 48                                     | 36                         | 25                          | 80                             | 2,05           | 10              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 25                          | 5                             | 20                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-35м-Ч         | 490                      | 700                          | 220В/<br>50Гц             | 80                                    | 48                                     | 50                         | 35                          | 80                             | 3,18           | 15              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 35                          | 7                             | 25                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-50м-Ч         | 640                      | 920                          |                           | 80                                    | 48                                     | 72                         | 50                          | 80                             | 4,18           | 19              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 10                            | 30                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-65м-Ч         | 910                      | 1300                         |                           | 80                                    | 48                                     | 93                         | 65                          | 80                             | 5,91           | 25              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 13                            | 40                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-75м-Ч         | 1050                     | 1500                         |                           | 80                                    | 48                                     | 108                        | 75                          | 80                             | 6,82           | 27              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 15                            | 45                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-90м-Ч         | 1260                     | 1800                         | 220В/<br>50Гц             | 80                                    | 48                                     | 129                        | 90                          | 80                             | 8,18           | 32              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 18                            | 50                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-100м-Ч        | 1400                     | 2000                         |                           | 80                                    | 48                                     | 144                        | 100                         | 80                             | 9,09           | 36              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 20                            | 55                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-110м-Ч        | 1610                     | 2300                         |                           | 80                                    | 48                                     | 158                        | 110                         | 80                             | 10,45          | 42              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 22                            | 60                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-130м-Ч        | 1800                     | 2500                         |                           | 80                                    | 48                                     | 187                        | 130                         | 80                             | 11,36          | 52              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 26                            | 65                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-150м-Ч        | 2240                     | 3200                         | 380В/<br>50Гц             | 80                                    | 48                                     | 215                        | 150                         | 80                             | 14,55          | 60              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 50                          | 30                            | 75                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-175м-Ч        | 2600                     | 3700                         |                           | 80                                    | 48                                     | 251                        | 175                         | 80                             | 16,82          | 72              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 50                          | 35                            | 85                                     |
| БЦПЗ-100-0,8-225м-Ч (380В) | 3700                     | 5000                         |                           | 80                                    | 48                                     | 323                        | 225                         | 80                             | 13,16          | 67              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 45                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-0,8-280м-Ч (380В) | 5000                     | 5600                         |                           | 80                                    | 48                                     | 402                        | 280                         | 80                             | 14,74          | 84              | 1 1/4                                          | 1 1/4                                          | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 56                            | -                                      |

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приближительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах. Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

| Модель/<br>Параметры       | Полезная мощность,<br>Вт | Потребляемая<br>мощность, Вт | Параметры сети | Макс.<br>производительность,<br>л/мин | Номин.<br>производительность,<br>л/мин | Макс. высота<br>подъема, м | Номин. высота<br>подъема, м | Макс. глубина<br>поружения, м | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | Диаметр резьбы<br>выходного отверстия,<br>дюйм | Диаметр<br>присоединительного<br>штуцера, дюйм | Макс. температура<br>перекачиваемой<br>жидкости, °С | Макс. процентное<br>отношение<br>взвешенных<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, % | Макс. линейный<br>размер<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, мм | Диапазон РН<br>перекачиваемой<br>жидкости | Диаметр насосной<br>части, мм | Мин. диаметр<br>связки, мм | Длина сетевого<br>кабеля, м | Количество<br>крыльчаток, шт. | Емкость пускового<br>конденсатора, мкФ |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| БЦПЭ-100-1,2-30м-Ч         | 490                      | 700                          | Питания        | 100                                   | 72                                     | 44                         | 30                          | 80                            | 3,18           | 15              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 30                          | 6                             | 25                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-40м-Ч         | 640                      | 920                          |                | 100                                   | 72                                     | 58                         | 40                          | 80                            | 4,18           | 19              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 40                          | 8                             | 30                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-50м-Ч         | 910                      | 1300                         |                | 100                                   | 72                                     | 73                         | 50                          | 80                            | 5,91           | 25              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 10                            | 40                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-60м-Ч         | 1050                     | 1500                         |                | 100                                   | 72                                     | 87                         | 60                          | 80                            | 6,82           | 27              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 12                            | 45                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-70м-Ч         | 1260                     | 1800                         | 220В/<br>50Гц  | 100                                   | 72                                     | 102                        | 70                          | 80                            | 8,18           | 32              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 14                            | 50                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-80м-Ч         | 1400                     | 2000                         |                | 100                                   | 72                                     | 116                        | 80                          | 80                            | 9,09           | 36              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 16                            | 55                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-90м-Ч         | 1610                     | 2300                         |                | 100                                   | 72                                     | 131                        | 90                          | 80                            | 10,45          | 42              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 18                            | 60                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-100м-Ч        | 1800                     | 2500                         |                | 100                                   | 72                                     | 152                        | 100                         | 80                            | 11,36          | 52              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 21                            | 65                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-120м-Ч        | 2240                     | 3200                         | 380В/<br>50Гц  | 100                                   | 72                                     | 174                        | 120                         | 80                            | 14,55          | 60              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 50                          | 24                            | 75                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-135м-Ч        | 2600                     | 3700                         |                | 100                                   | 72                                     | 203                        | 135                         | 80                            | 16,82          | 72              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 50                          | 28                            | 85                                     |
| БЦПЭ-100-1,2-175м-Ч (380В) | 3700                     | 5000                         |                | 100                                   | 72                                     | 261                        | 175                         | 80                            | 13,16          | 67              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 36                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,2-220м-Ч (380В) | 5000                     | 5600                         |                | 100                                   | 72                                     | 327                        | 220                         | 80                            | 14,74          | 84              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 45                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,2-300м-Ч (380В) | 7110                     | 7900                         | 220В/<br>50Гц  | 100                                   | 72                                     | 450                        | 300                         | 80                            | 20,79          | 98              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 62                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,7-22м-Ч         | 490                      | 700                          |                | 140                                   | 102                                    | 35                         | 22                          | 80                            | 3,18           | 15              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 22                          | 5                             | 25                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-27м-Ч         | 640                      | 920                          |                | 140                                   | 102                                    | 42                         | 27                          | 80                            | 4,18           | 19              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 27                          | 6                             | 30                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-32м-Ч         | 910                      | 1300                         |                | 140                                   | 102                                    | 49                         | 32                          | 80                            | 5,91           | 25              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 32                          | 7                             | 40                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-36м-Ч         | 910                      | 1300                         | 220В/<br>50Гц  | 140                                   | 102                                    | 56                         | 36                          | 80                            | 5,91           | 25              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 36                          | 8                             | 40                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-40м-Ч         | 1050                     | 1500                         |                | 140                                   | 102                                    | 63                         | 40                          | 80                            | 6,82           | 27              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 40                          | 9                             | 45                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-50м-Ч         | 1260                     | 1800                         |                | 140                                   | 102                                    | 77                         | 50                          | 80                            | 8,18           | 32              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 11                            | 50                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-60м-Ч         | 1400                     | 2000                         |                | 140                                   | 102                                    | 91                         | 60                          | 80                            | 9,09           | 36              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 13                            | 55                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-70м-Ч         | 1610                     | 2300                         | 380В/<br>50Гц  | 140                                   | 102                                    | 105                        | 70                          | 80                            | 10,45          | 42              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 15                            | 60                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-80м-Ч         | 1800                     | 2500                         |                | 140                                   | 102                                    | 119                        | 80                          | 80                            | 11,36          | 52              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                        | 50                          | 17                            | 65                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-90м-Ч         | 2240                     | 3200                         |                | 140                                   | 102                                    | 140                        | 90                          | 80                            | 14,55          | 60              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 50                          | 20                            | 75                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-100м-Ч        | 2600                     | 3700                         |                | 140                                   | 102                                    | 161                        | 100                         | 80                            | 16,82          | 72              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 50                          | 23                            | 85                                     |
| БЦПЭ-100-1,7-120м-Л(380В)  | 3000                     | 4000                         | 380В/<br>50Гц  | 140                                   | 102                                    | 182                        | 120                         | 120                           | 10,53          | 56              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 26                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,7-135м-Л(380В)  | 3700                     | 5000                         |                | 140                                   | 102                                    | 210                        | 135                         | 80                            | 13,16          | 67              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 30                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,7-155м-Ч(380В)  | 4000                     | 5000                         |                | 140                                   | 102                                    | 238                        | 155                         | 120                           | 13,16          | 70              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 34                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,7-170м-Ч (380В) | 5000                     | 5600                         |                | 140                                   | 102                                    | 266                        | 170                         | 80                            | 14,74          | 84              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 38                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,7-190м-Ч(380В)  | 5500                     | 7000                         | 380В/<br>50Гц  | 140                                   | 102                                    | 294                        | 190                         | 120                           | 18,42          | 91              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 42                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,7-210м-Ч (380В) | 6750                     | 7500                         |                | 140                                   | 102                                    | 329                        | 210                         | 80                            | 19,74          | 98              | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 47                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-1,7-235м-Ч(380В)  | 7290                     | 8100                         |                | 140                                   | 102                                    | 364                        | 235                         | 120                           | 21,32          | 105             | 1 ½                                            | 1 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                     | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                        | 10                          | 52                            | -                                      |

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на  $\pm 5\%$ .

| Модель/<br>Параметры      | Полезная мощность,<br>Вт | Потребляемая<br>мощность, Вт | Параметры сети<br>питания |  | Макс.<br>производительность,<br>л/мин | Номин.<br>производительность,<br>л/мин | Макс. высота<br>подъема, м | Номин. высота<br>подъема, м | Макс. глубина<br>погружения, м | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | Диаметр резьбы<br>выходного отверстия,<br>дюйм | Диаметр<br>присоединительного<br>штуцера, дюйм | Макс. температура<br>перекачиваемой<br>жидкости, °С | Макс. процентное<br>соотношение<br>взвешенных<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, % | Макс. линейный<br>размер<br>нерастворимых<br>частиц в<br>перекачиваемой<br>жидкости, мм | Диапазон pH<br>перекачиваемой<br>жидкости | Диаметр насосной<br>части, мм | Мин. диаметр<br>скважины, мм | Длина сетевого<br>кабеля, м | Количество<br>крыльчаток, шт. | Емкость пускового<br>конденсатора, мкФ |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                          |                              |                           |  |                                       |                                        |                            |                             |                                |                |                 |                                                |                                                |                                                     |                                                                                                             |                                                                                         |                                           |                               |                              |                             |                               |                                        |
| БЦПЗ-100-2-22м-Ч          | 550                      | 1050                         | 220В/<br>50Гц             |  | 180                                   | 120                                    | 32                         | 22                          | 80                             | 4,8            | 18,8            | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 22                          | 5                             | 30                                     |
| БЦПЗ-100-2-30м-Ч          | 750                      | 1350                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 44                         | 30                          | 80                             | 6,1            | 24,8            | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 30                          | 7                             | 40                                     |
| БЦПЗ-100-2-35м-Ч          | 920                      | 1600                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 50                         | 35                          | 80                             | 7,3            | 26,4            | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 35                          | 8                             | 45                                     |
| БЦПЗ-100-2-40м-Ч          | 1100                     | 1800                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 57                         | 40                          | 80                             | 8,2            | 32              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 40                          | 9                             | 50                                     |
| БЦПЗ-100-2-45м-Ч          | 1300                     | 2080                         | 220В/<br>50Гц             |  | 180                                   | 120                                    | 63                         | 45                          | 80                             | 9,5            | 36              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 45                          | 10                            | 55                                     |
| БЦПЗ-100-2-52м-Ч          | 1500                     | 2400                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 76                         | 52                          | 80                             | 10,9           | 42              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,4                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 12                            | 60                                     |
| БЦПЗ-100-2-63м-Ч          | 1820                     | 2600                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 88                         | 63                          | 120                            | 11,82          | 52              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 14                            | 65                                     |
| БЦПЗ-100-2-75м-Ч          | 2240                     | 3200                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 107                        | 75                          | 120                            | 14,55          | 60              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 50                          | 17                            | 75                                     |
| БЦПЗ-100-2-90м-Ч          | 2600                     | 3600                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 126                        | 90                          | 120                            | 16,36          | 81,8            | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 50                          | 20                            | 85                                     |
| БЦПЗ-100-2-100м-Ч(380В)   | 3000                     | 4000                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 145                        | 100                         | 120                            | 10,53          | 56              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 23                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-110м-Ч(380В)   | 3700                     | 4600                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 164                        | 110                         | 120                            | 12,11          | 66,5            | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 26                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-125м-Ч(380В)   | 4000                     | 5000                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 183                        | 125                         | 120                            | 13,16          | 70              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 29                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-145м-Ч(380В)   | 5000                     | 6000                         | 380В/<br>50Гц             |  | 180                                   | 120                                    | 208                        | 145                         | 120                            | 15,79          | 84              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 33                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-160м-Ч(380В)   | 4900                     | 7000                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 234                        | 160                         | 120                            | 18,42          | 91              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 37                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-180м-Ч(380В)   | 6840                     | 7600                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 259                        | 180                         | 120                            | 20             | 98              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 41                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-200м-Ч(380В)   | 7290                     | 8100                         |                           |  | 180                                   | 120                                    | 284                        | 200                         | 120                            | 21,32          | 105             | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 45                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-8-25м-Ч        | 920                      | 1500                         |                           |  | 230                                   | 168                                    | 40                         | 25                          | 80                             | 6,81           | 26              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 25                          | 6                             | 45                                     |
| БЦПЗ-100-2-8-32м-Ч        | 1100                     | 1800                         |                           |  | 230                                   | 168                                    | 47                         | 32                          | 80                             | 8,18           | 32              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 32                          | 7                             | 50                                     |
| БЦПЗ-100-2-8-40м-Ч        | 1500                     | 2200                         |                           |  | 230                                   | 168                                    | 61                         | 40                          | 80                             | 10             | 42              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 40                          | 9                             | 60                                     |
| БЦПЗ-100-2-8-50м-Ч        | 1820                     | 2600                         |                           |  | 230                                   | 168                                    | 74                         | 50                          | 120                            | 11,82          | 52              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 50                          | 11                            | 65                                     |
| БЦПЗ-100-2-8-60м-Ч        | 2240                     | 3200                         |                           |  | 230                                   | 168                                    | 88                         | 60                          | 120                            | 14,55          | 60              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 50                          | 13                            | 75                                     |
| БЦПЗ-100-2-8-75м-Ч(380В)  | 3000                     | 4000                         |                           |  | 230                                   | 168                                    | 115                        | 75                          | 120                            | 10,53          | 56              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 17                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-8-85м-Ч(380В)  | 3700                     | 4600                         |                           |  | 230                                   | 168                                    | 128                        | 85                          | 120                            | 12,11          | 66,5            | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 19                            | -                                      |
| БЦПЗ-100-2-8-105м-Л(380В) | 5000                     | 6000                         |                           |  | 230                                   | 168                                    | 162                        | 105                         | 120                            | 15,79          | 84              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                                        | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 24                            | -                                      |

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.


| Модель/<br>Параметры         | Полезная мощность,<br>Вт | Потребляемая<br>мощность, Вт | Параметры сети<br>питания | Макс.<br>производительность,<br>л/мин | Номин.<br>производительность,<br>л/мин | Макс. высота<br>подъема, м | Номин. высота<br>подъема, м | Макс. глубина<br>поружения, м | Рабочий ток, А | Пусковой ток, А | Диаметр резьбы<br>выходного отверстия,<br>дюйм | Диаметр<br>присоединительного<br>штуцера, дюйм | Макс. температура<br>перекачиваемой<br>жидкости, °С | Макс. процентное<br>соотношение<br>взвешенных<br>нерастворимых<br>частей в<br>жидкости, % | Макс. линейный<br>размер<br>нерастворимых<br>частей в<br>перекачиваемой<br>жидкости, мм | Диапазон PH<br>перекачиваемой<br>жидкости | Диаметр насосной<br>части, мм | Мин. диаметр<br>скважины, мм | Длина сетевого<br>кабеля, м | Количество<br>крыльчаток, шт. | Емкость пускового<br>конденсатора, мкФ |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| БЦПЭ-100-2,8-120м-Ч (380В)   | 5500                     | 7000                         | 380В/<br>50Гц             | 230                                   | 168                                    | 182                        | 120                         | 120                           | 18,42          | 91              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 27                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-2,8-135м-Ч (380В)   | 6840                     | 7600                         |                           | 230                                   | 168                                    | 202                        | 135                         | 120                           | 20             | 98              | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 30                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-2,8-150м-Ч (380В)   | 7290                     | 8100                         |                           | 230                                   | 168                                    | 229                        | 150                         | 120                           | 21,32          | 105             | 2                                              | 2                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 34                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-3,3-16м-Л           | 750                      | 1350                         |                           | 270                                   | 198                                    | 25                         | 16                          | 80                            | 6,13           | 25              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 16                          | 4                             | 40                                     |
| БЦПЭ-100-3,3-25м-Л           | 1300                     | 2000                         |                           | 270                                   | 198                                    | 43                         | 25                          | 80                            | 9,09           | 36              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 25                          | 7                             | 55                                     |
| БЦПЭ-100-3,3-35м-Л           | 1800                     | 2600                         | 220В/<br>50Гц             | 270                                   | 198                                    | 61                         | 35                          | 80                            | 11,81          | 52              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 105                          | 35                          | 10                            | 65                                     |
| БЦПЭ-100-3,3-40м-Л           | 2200                     | 3000                         |                           | 270                                   | 198                                    | 74                         | 40                          | 80                            | 13,63          | 60              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 40                          | 12                            | 75                                     |
| БЦПЭ-100-3,3-50м-Л           | 2600                     | 3500                         |                           | 270                                   | 198                                    | 86                         | 50                          | 80                            | 15,9           | 72              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 50                          | 14                            | 85                                     |
| БЦПЭ-100-3,3-63м-Л (380В)    | 3700                     | 4600                         |                           | 270                                   | 198                                    | 110                        | 63                          | 80                            | 12,1           | 80              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 18                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-3,3-80м-Л (380В)    | 5000                     | 6000                         | 380В/<br>50Гц             | 270                                   | 198                                    | 141                        | 80                          | 80                            | 15,78          | 96              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 18                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-3,3-100м-Л (380В)   | 6660                     | 7400                         |                           | 270                                   | 198                                    | 178                        | 100                         | 80                            | 19,47          | 120             | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 29                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-3,3-120м-Л (380В)   | 7380                     | 8200                         |                           | 270                                   | 198                                    | 196                        | 120                         | 80                            | 21,57          | 136             | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 32                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-4,4-32м-Л           | 2200                     | 3000                         | 220В/<br>50Гц             | 350                                   | 264                                    | 53                         | 32                          | 80                            | 13,63          | 60              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 32                          | 9                             | 75                                     |
| БЦПЭ-100-4,4-40м-Л           | 2600                     | 3500                         |                           | 350                                   | 264                                    | 65                         | 40                          | 80                            | 15,9           | 72              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 40                          | 11                            | 85                                     |
| БЦПЭ-100-4,4-50м-Л (380В)    | 3700                     | 4600                         | 380В/<br>50Гц             | 350                                   | 264                                    | 83                         | 50                          | 80                            | 12,1           | 80              | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 14                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-4,4-80м-Л (380В)    | 6660                     | 7400                         |                           | 350                                   | 264                                    | 136                        | 80                          | 80                            | 19,47          | 120             | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 23                            | -                                      |
| БЦПЭ-100-4,4-90м-Л (380В)    | 7380                     | 8200                         |                           | 350                                   | 264                                    | 148                        | 90                          | 80                            | 21,57          | 136             | 2 ½                                            | 2 ½                                            | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,5                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 100                           | 110                          | 10                          | 25                            | -                                      |
| БЦПЭ-100/150-7-16м-Ч         | 1500                     | 1650                         | 220В/<br>50Гц             | 550                                   | 420                                    | 26                         | 16                          | 100                           | 7,5            | 37,5            | 3                                              | 3                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 150                           | 155                          | 16                          | 2                             | 60                                     |
| БЦПЭ-100/150-7-30м-Ч         | 3000                     | 3300                         |                           | 550                                   | 420                                    | 45                         | 30                          | 100                           | 15             | 75              | 3                                              | 3                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 150                           | 160                          | 30                          | 3                             | 85                                     |
| БЦПЭ-100/150-7-40м-Ч (380В)  | 4000                     | 4400                         |                           | 550                                   | 420                                    | 60                         | 40                          | 100                           | 11,58          | 57,9            | 3                                              | 3                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 150                           | 160                          | 10                          | 4                             | -                                      |
| БЦПЭ-100/150-7-60м-Ч (380В)  | 5500                     | 6050                         |                           | 550                                   | 420                                    | 90                         | 60                          | 100                           | 15,92          | 79,6            | 3                                              | 3                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 150                           | 160                          | 10                          | 6                             | -                                      |
| БЦПЭ-100/150-7-75м-Ч (380В)  | 7500                     | 8250                         | 380В/<br>50Гц             | 550                                   | 420                                    | 120                        | 75                          | 100                           | 21,71          | 108,6           | 3                                              | 3                                              | +35                                                 | 0,25                                                                                      | 2,3                                                                                     | 6,5-8,5                                   | 150                           | 160                          | 10                          | 8                             | -                                      |
| БЦПЭ-200-20-40м-Ч (380В, М)  | 11000                    | 13500                        |                           | 1600                                  | 1200                                   | 60                         | 40                          | 100                           | 35,5           | 150,5           | 5                                              | -                                              | +50                                                 | 0,25                                                                                      | 4                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 200                           | 250                          | 10                          | 3                             | -                                      |
| БЦПЭ-200-20-70м-Ч (380В, М)  | 18500                    | 21000                        |                           | 1600                                  | 1200                                   | 101                        | 70                          | 100                           | 55,3           | 241,5           | 5                                              | -                                              | +50                                                 | 0,25                                                                                      | 4                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 200                           | 250                          | 10                          | 5                             | -                                      |
| БЦПЭ-200-20-110м-Ч (380В, М) | 30000                    | 32000                        |                           | 1600                                  | 1200                                   | 161                        | 110                         | 100                           | 84,2           | 434             | 5                                              | -                                              | +50                                                 | 0,25                                                                                      | 4                                                                                       | 6,5-8,5                                   | 200                           | 250                          | 10                          | 8                             | -                                      |

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.


## 5. Графики гидравлической производительности.

**Внимание!** Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса.


### 5.1. Серия БЦПЭ-65-0,4.

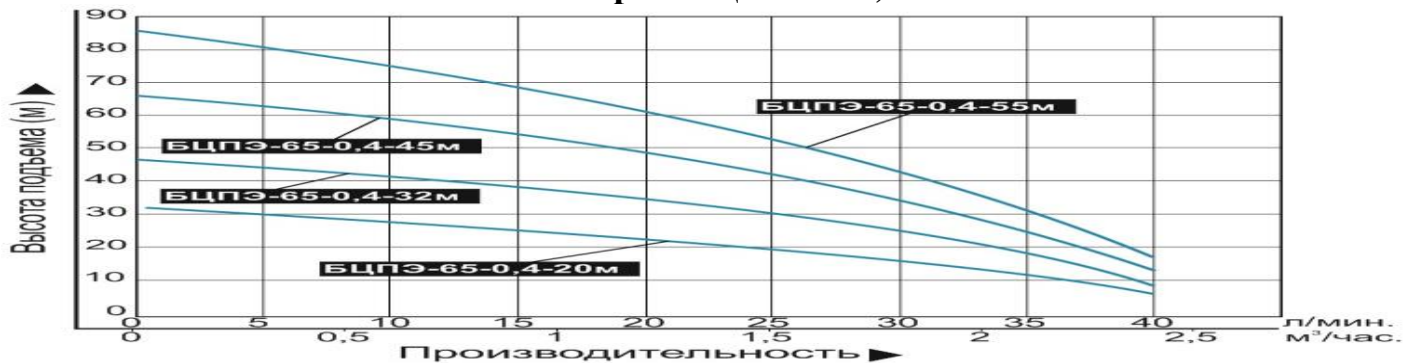


### 5.2. Серия БЦПЭ-75-0,7.

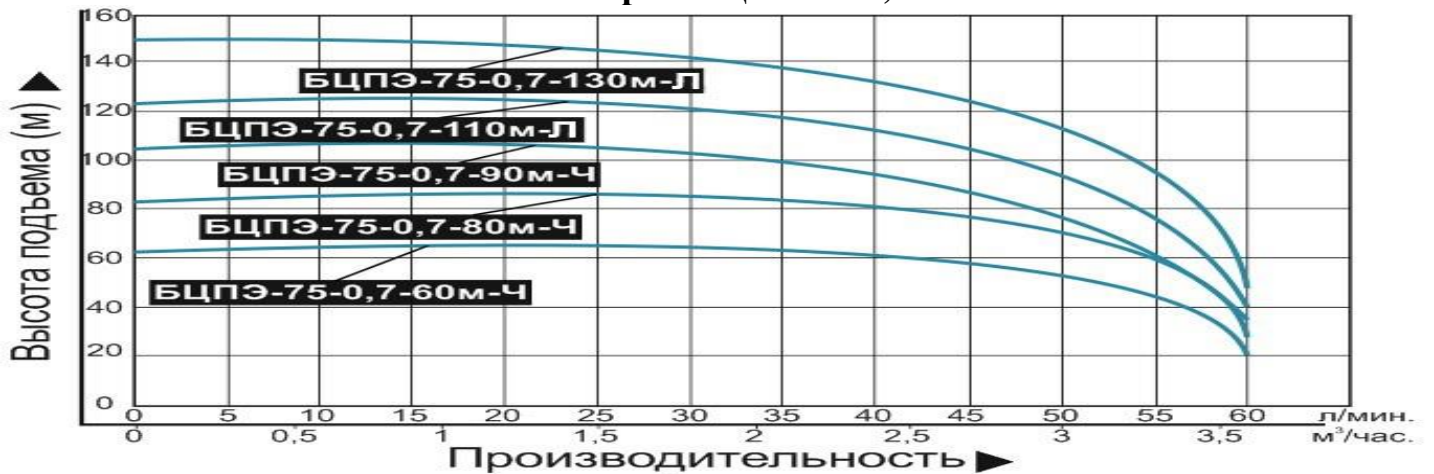


### 5.3. Модели БЦПЭ-75-0,5-140м-Л, БЦПЭ-0,5-170м-Л.

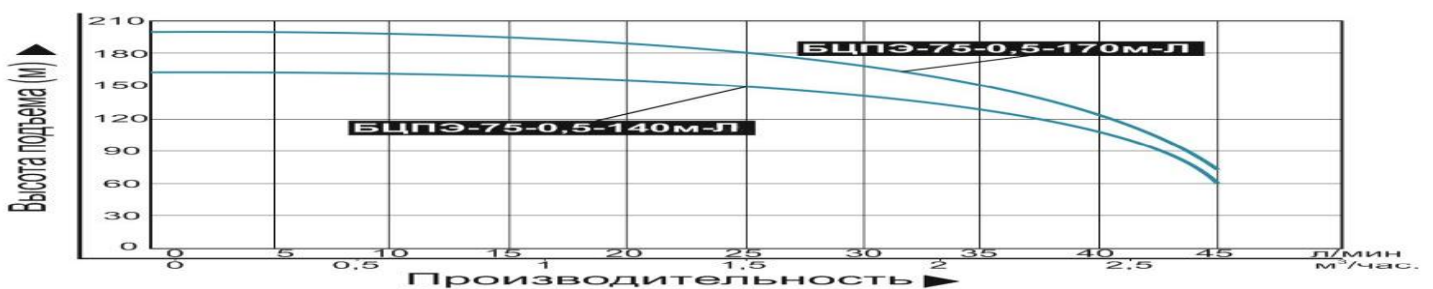


### 5.4. Серия БЦПЭ-75-0,5.

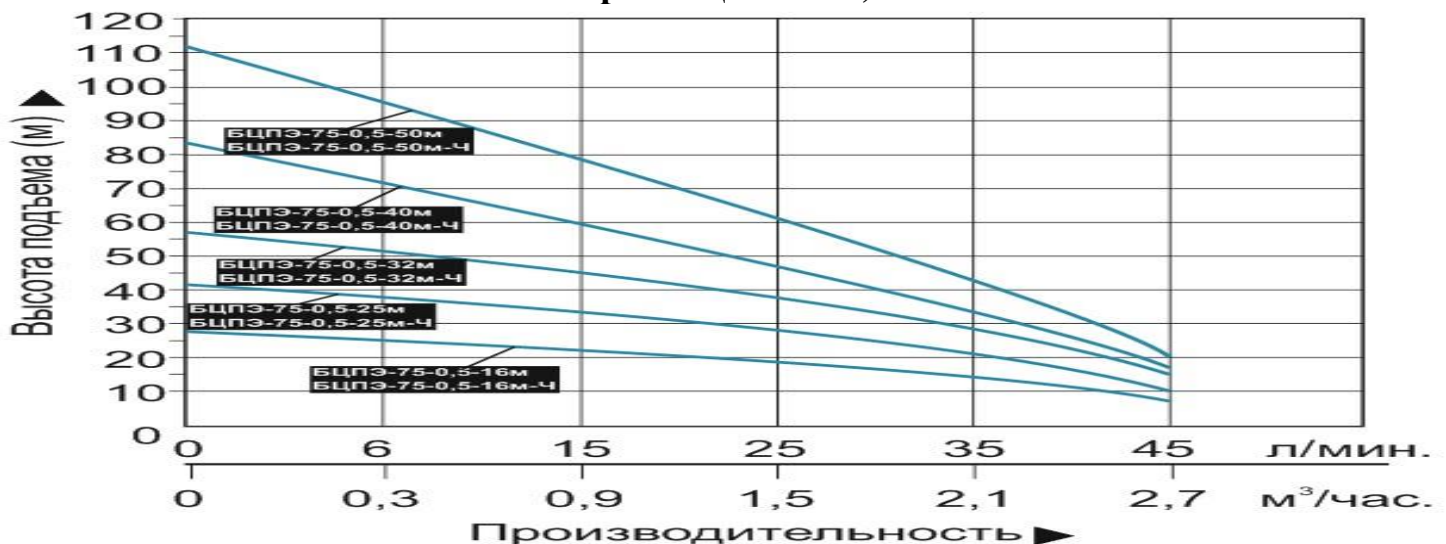


### 5.5. Серия БЦПЭ-85-0,5.

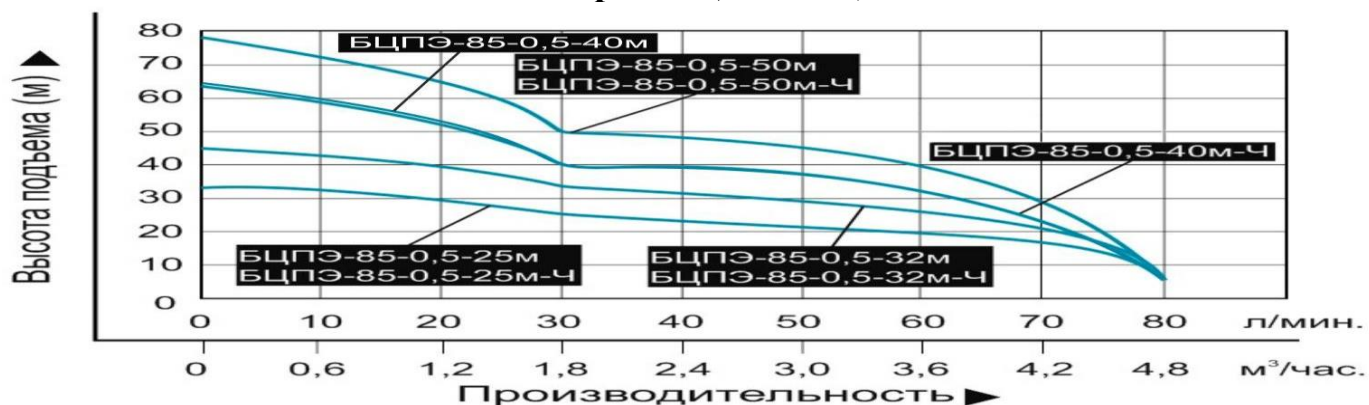


### 5.6. Модели БЦПЭ-100-0,5-100м-Ч, БЦПЭ-100-0,5-140м-Ч.

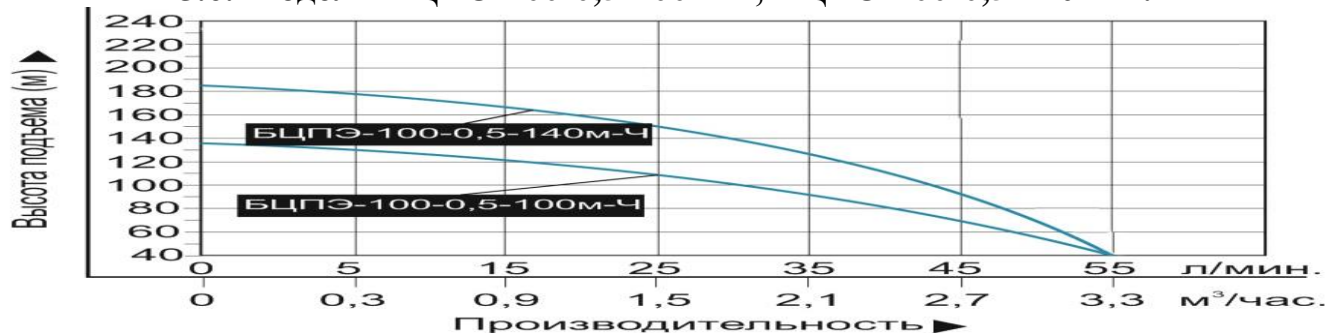


### 5.7. Серия БЦПЭ-100-0,5.

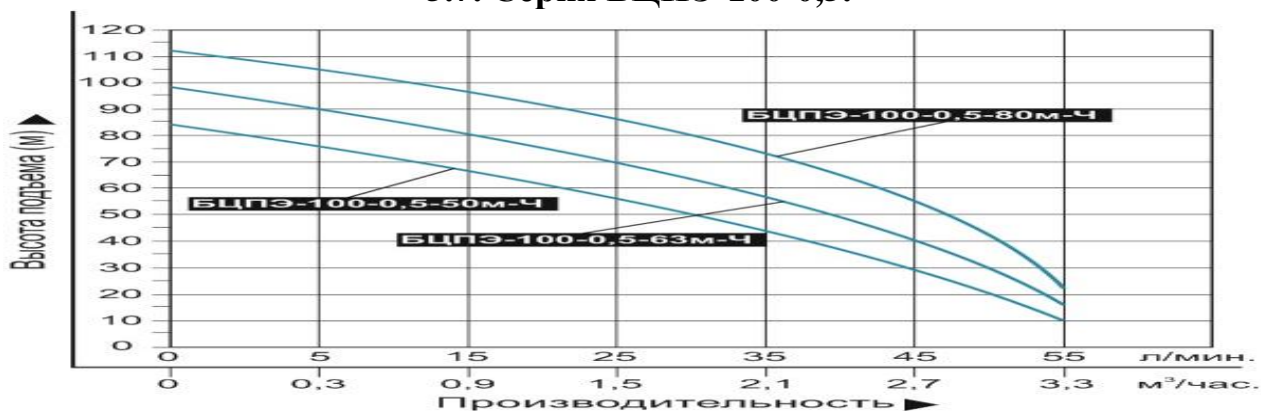


### 5.8. Модели БЦПЭ-100-0,5-32м-Ч, БЦПЭ-100-0,5-40м-Ч.

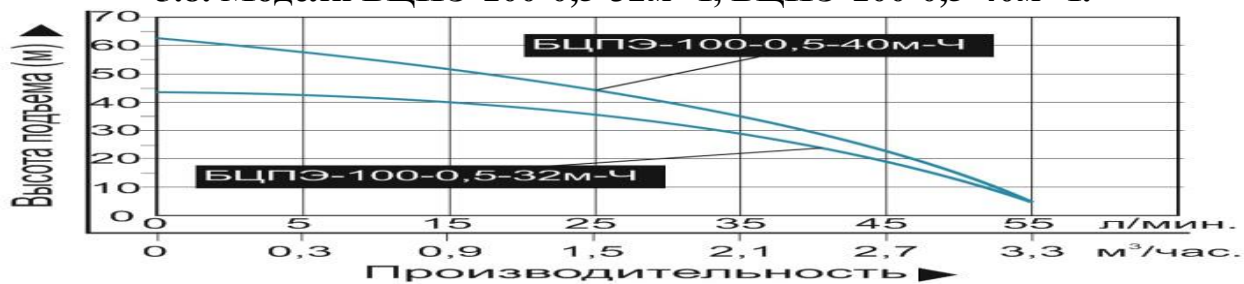


### 5.9. Серия БЦПЭ-75-1,2.

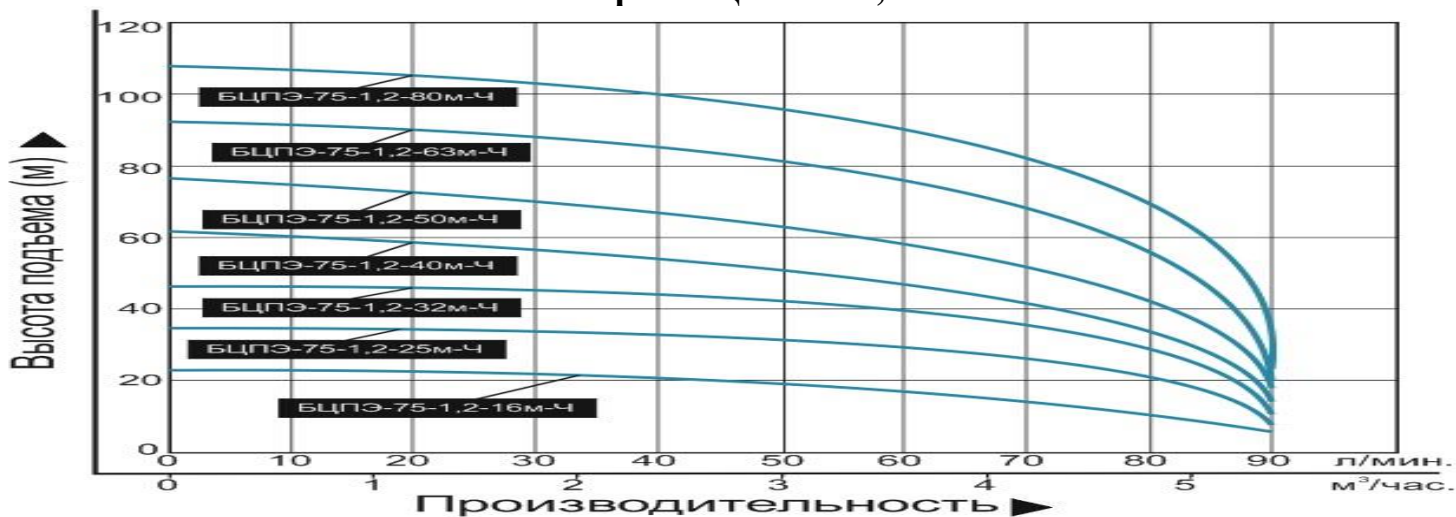


**5.10. Модели БЦПЭ-85-0,5-80м-Ч, БЦПЭ-85-0,5-120м-Л, БЦПЭ-85-0,5-160м-Ч.**

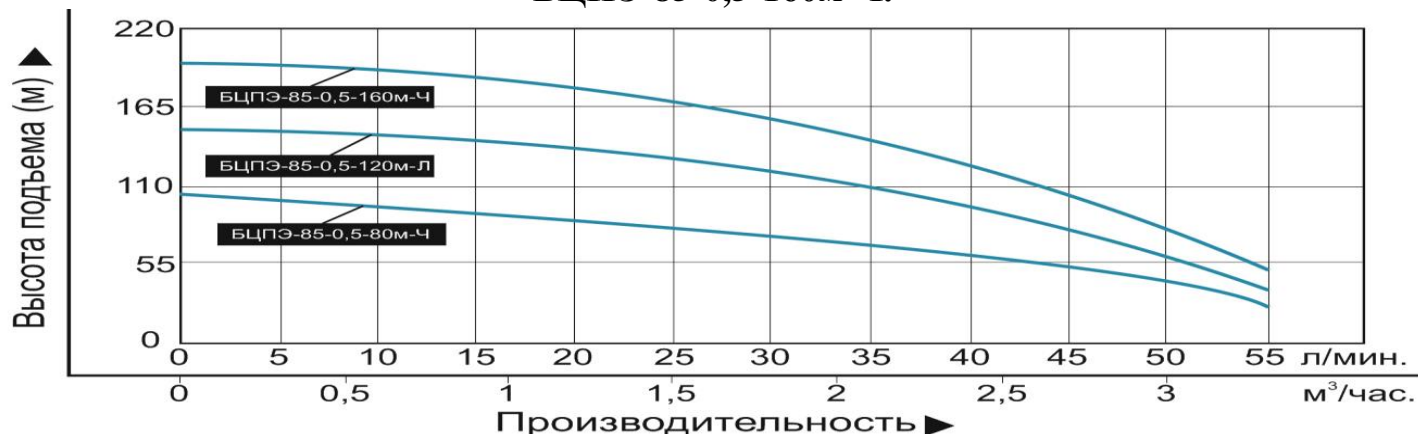


**5.11. Модели БЦПЭ-85-0,5-100м-Ч, БЦПЭ-85-0,5-140м-Ч.**

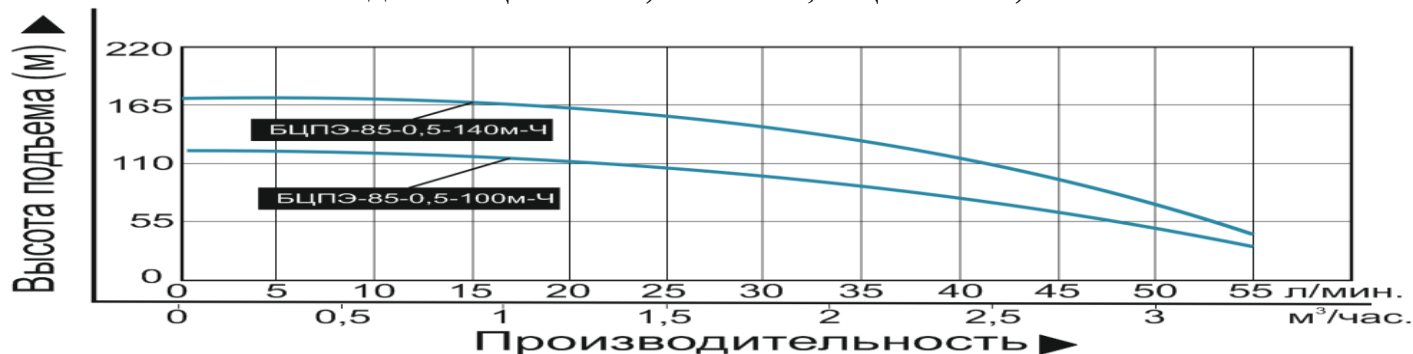


**5.12. Модели БЦПЭ-85-1,2-25м-Ч, БЦПЭ-85-1,2-40м-Ч, БЦПЭ-85-1,2-63м-Ч, БЦПЭ-85-1,2-80м-Ч.**

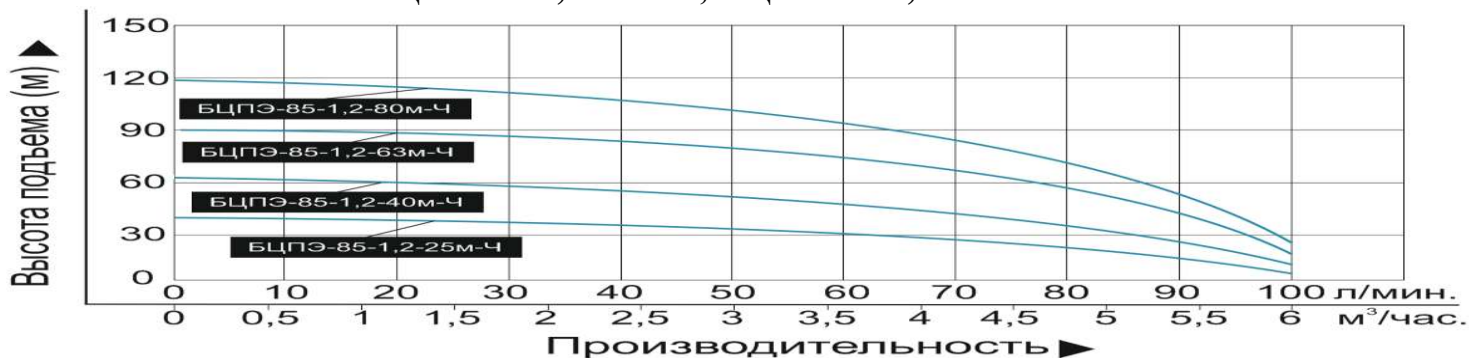


**5.13. Модель SSCm6.**

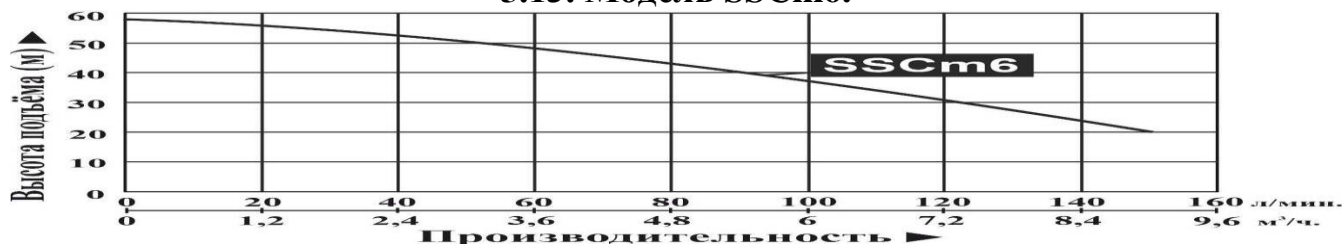


**5.14. Серия БЦПЭ-85-1,2.**

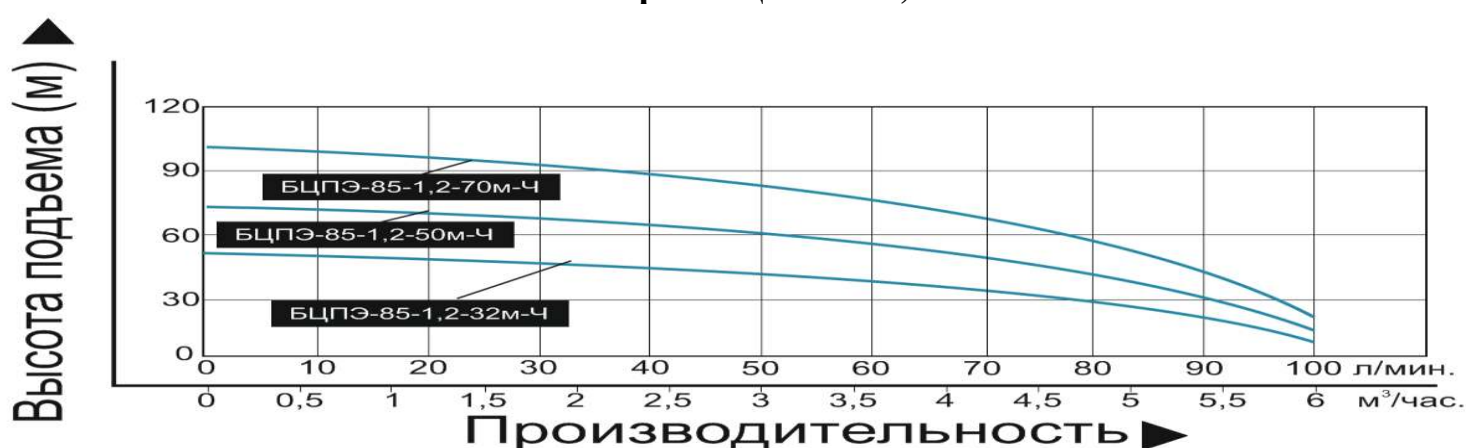


### 5.15. Серия БЦПЭ-100-0,5.

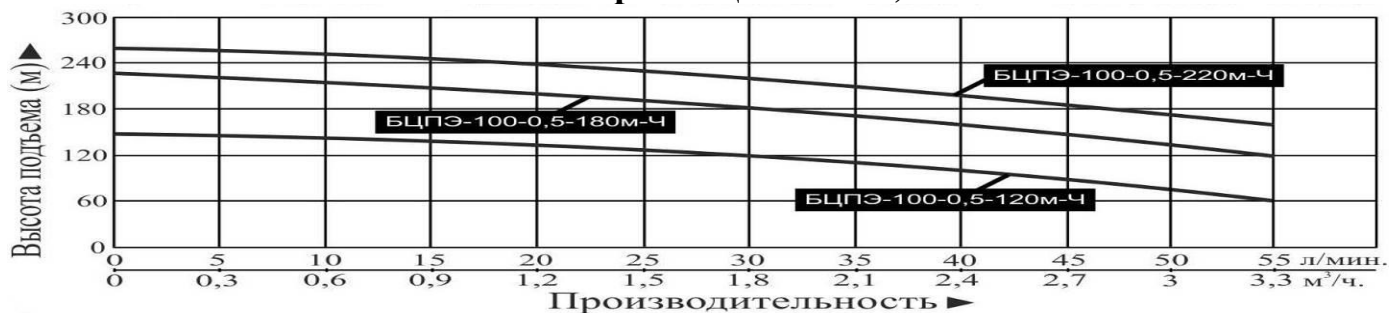


### 5.16. Модели БЦПЭ-100-0,5-160м-Ч, БЦПЭ-100-0,5-250м-Ч.

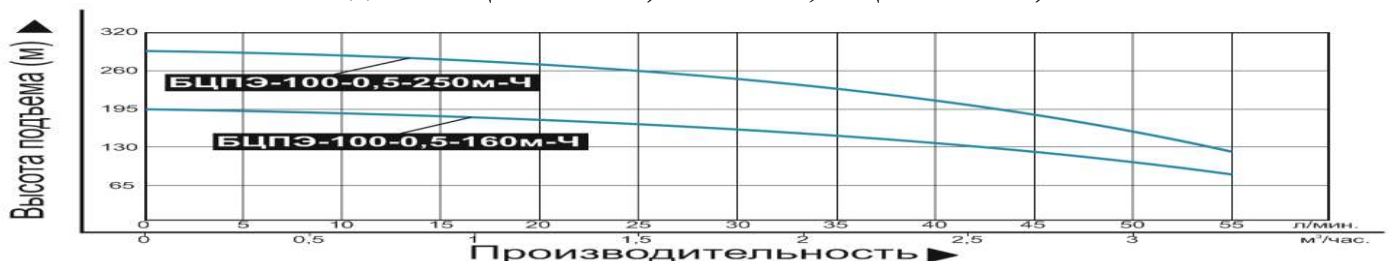


### 5.17. Модели БЦПЭ-100-2-22м-Ч, БЦПЭ-100-2-40м-Ч.

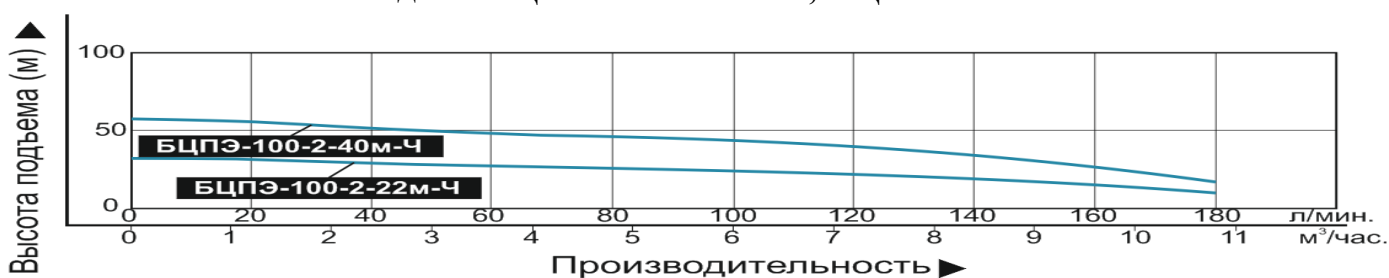


### 5.18. Модели БЦПЭ-100-2-30м-Ч, БЦПЭ-100-2-52м-Ч.

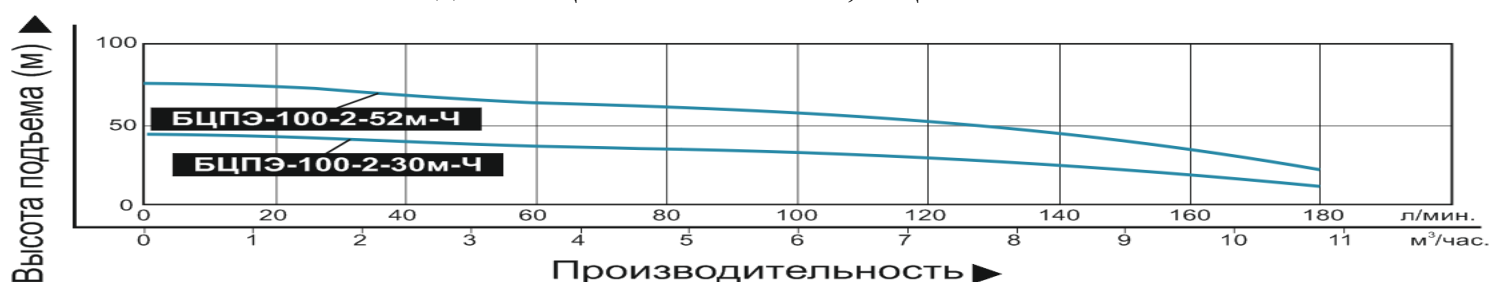


### 5.19. Модель БЦПЭ-100-3,3-16м-Л.

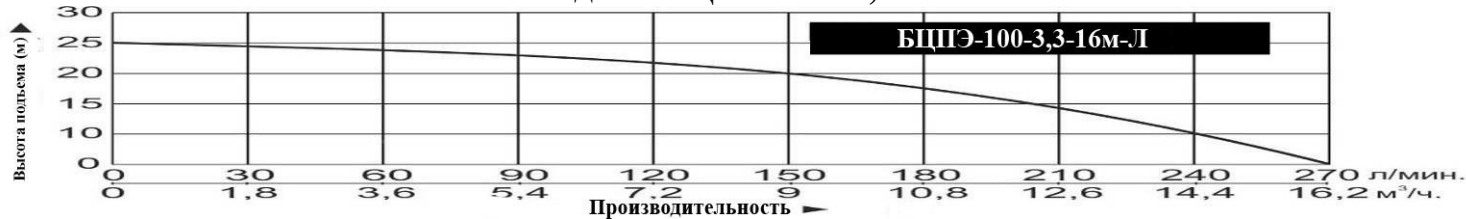


### 5.20. Модель БЦПЭ-100-2,8-25м-Ч.

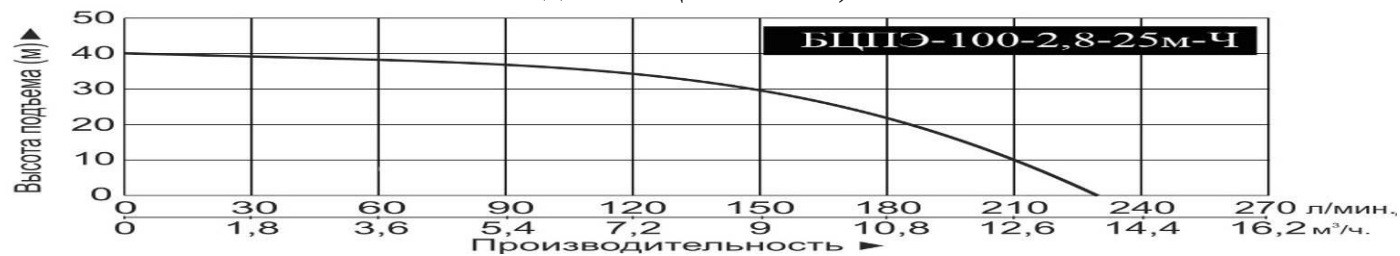


### 5.21. Модель БЦПЭ-100-2,8-32м-Ч.

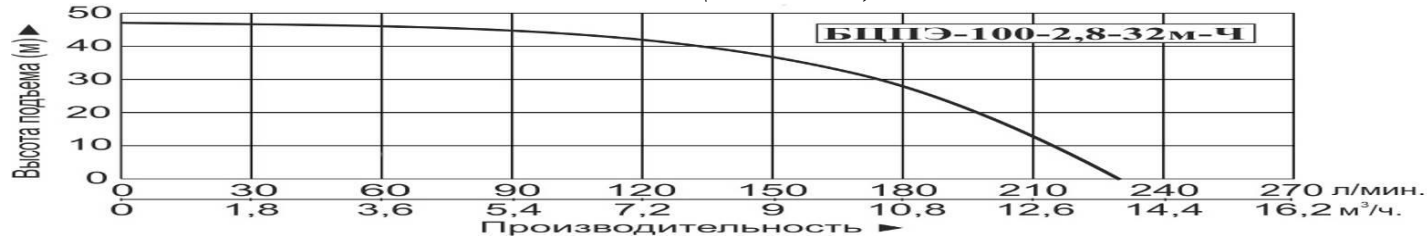


**5.22. Модель БЦПЭ-100-3,3-25м-Л.**

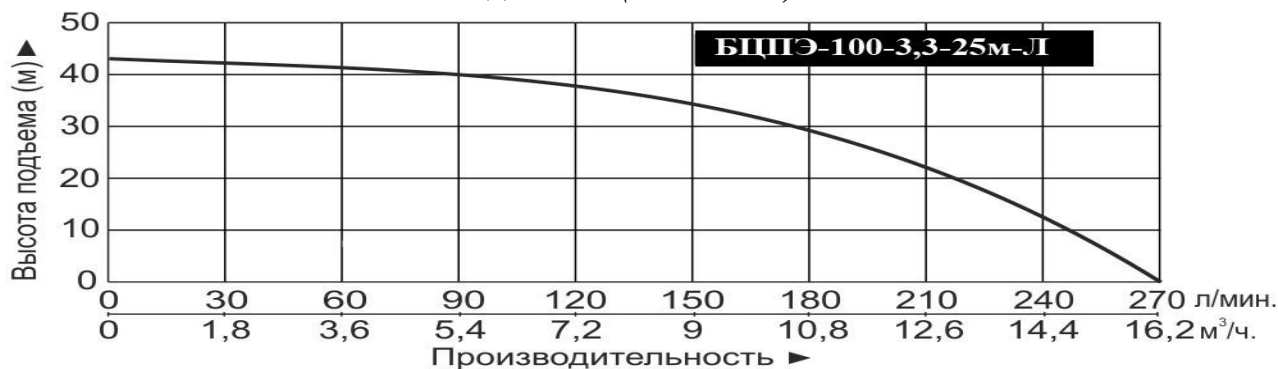


**5.23. Модель БЦПЭ-100-2-35м-Ч.**

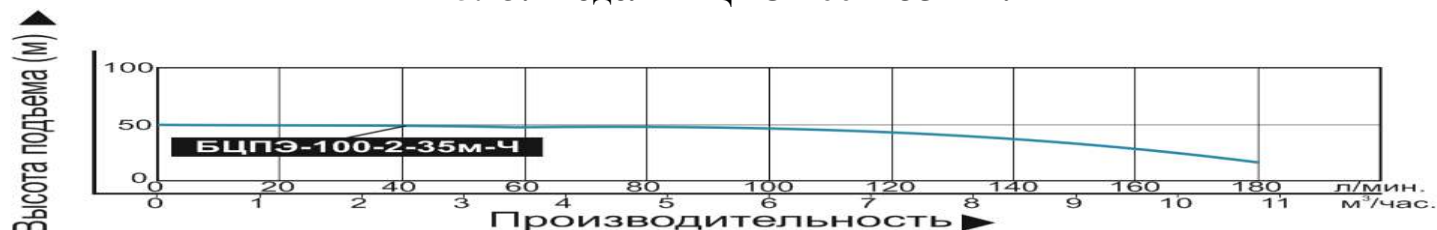


**5.24. Модель БЦПЭ-100-2-45м-Ч.**

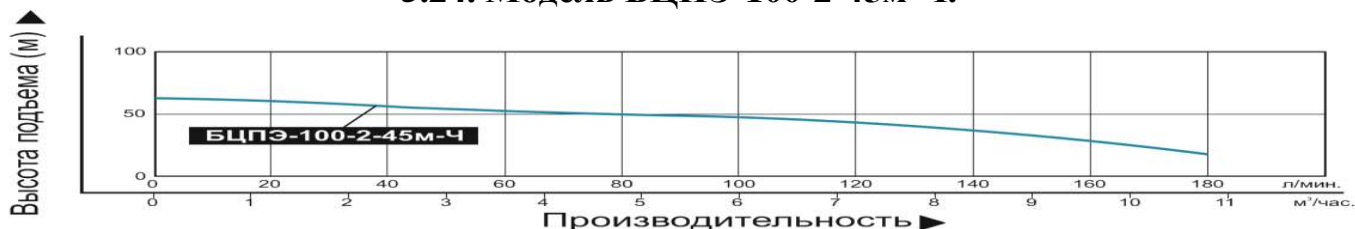


**5.25. Модель БЦПЭ-100-2,8-40м-Ч.**

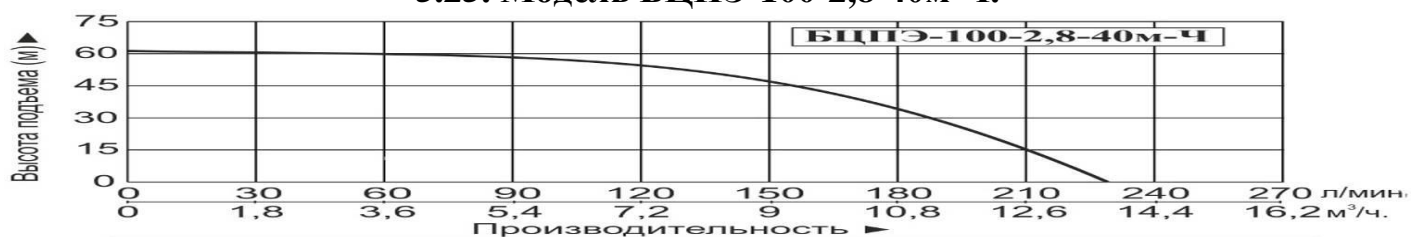


**5.26. Модель БЦПЭ-100-3,3-35м-Л.**

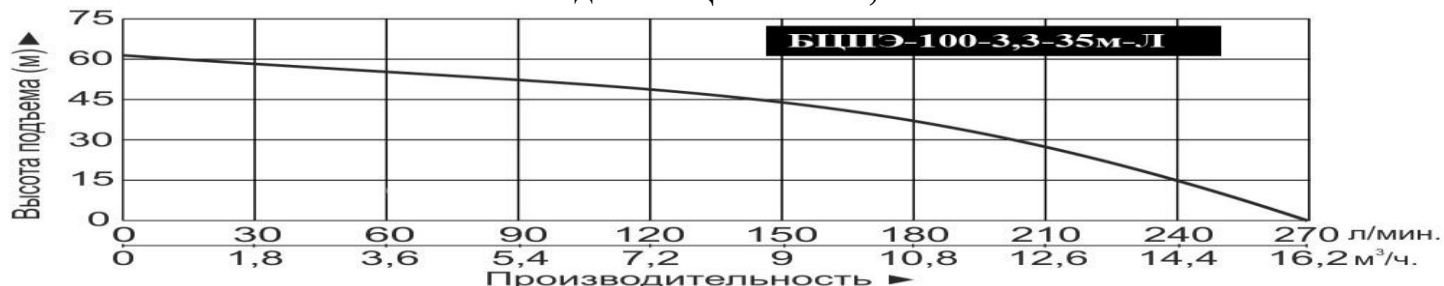


**5.27. Модель БЦПЭ-100-3,3-40м-Л.**

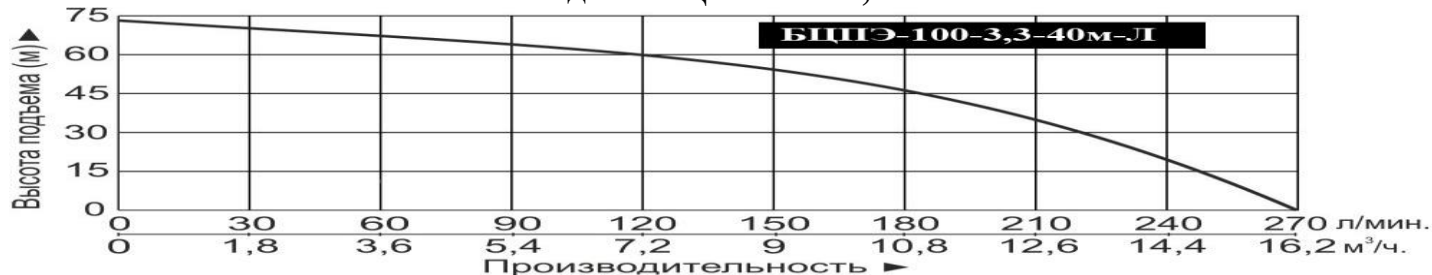


**5.28. Модель БЦПЭ-100-4,4-32м-Л.**

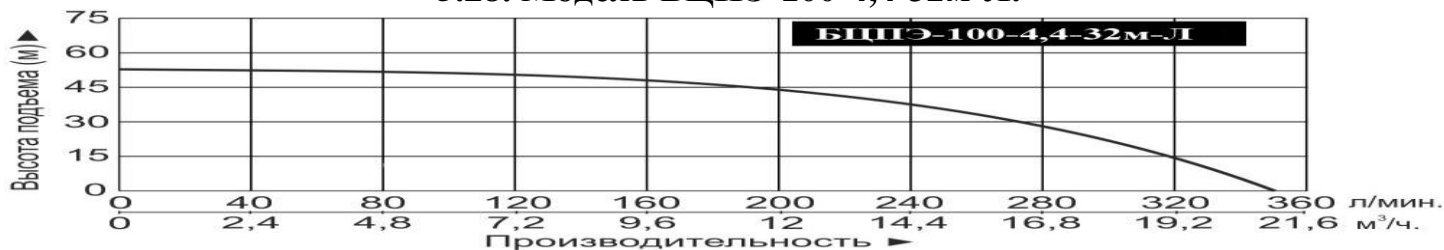


**5.29. Модель БЦПЭ-100-3,3-50м-Л.**

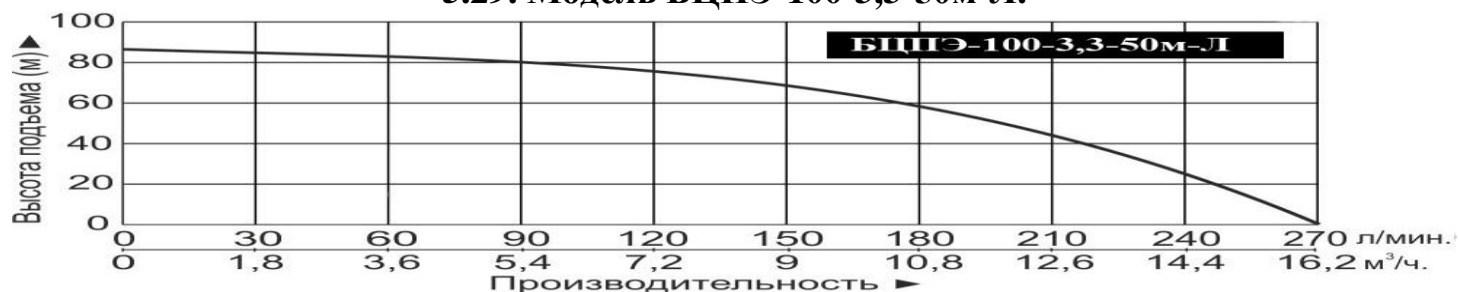


**5.30. Модель БЦПЭ-100-4,4-40м-Л.**

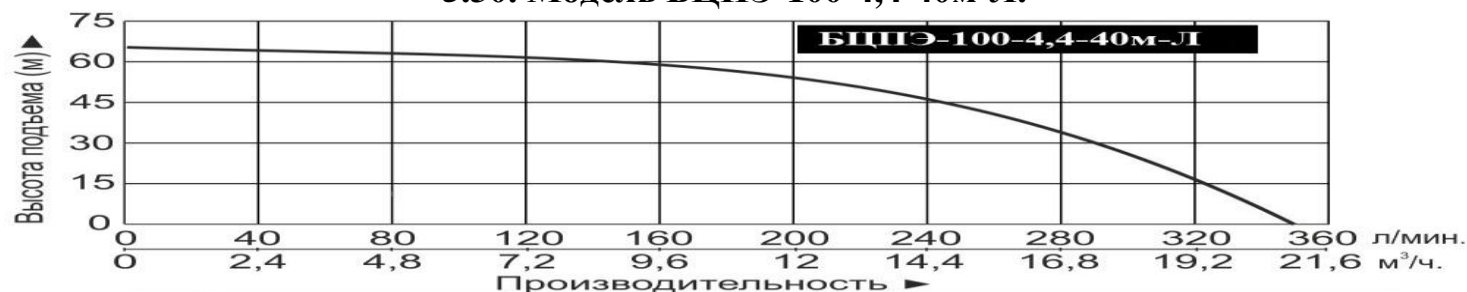


**5.31. Серия БЦПЭ-100-0,5.**

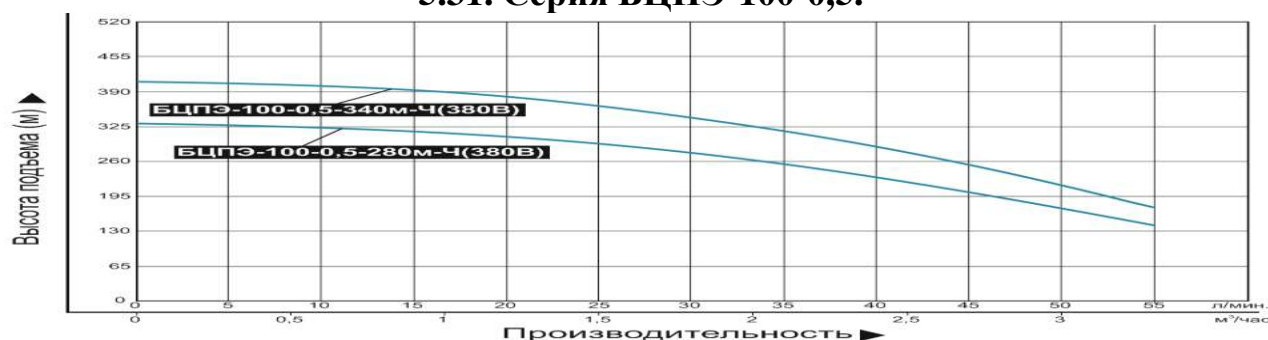


**5.32. Модель БЦПЭ-100-3,3-63м-Л (380В).**

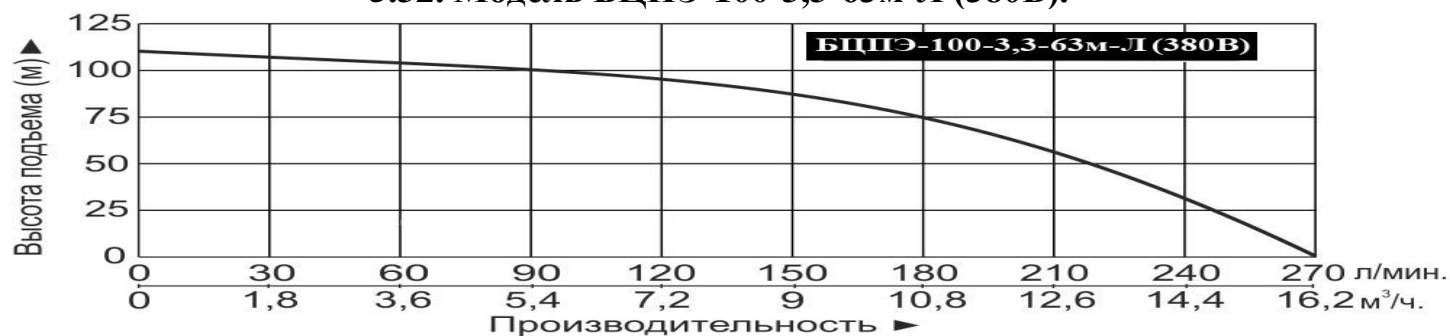

**5.33. Модель БЦПЭ-100-4,4-50м-Л (380В).**

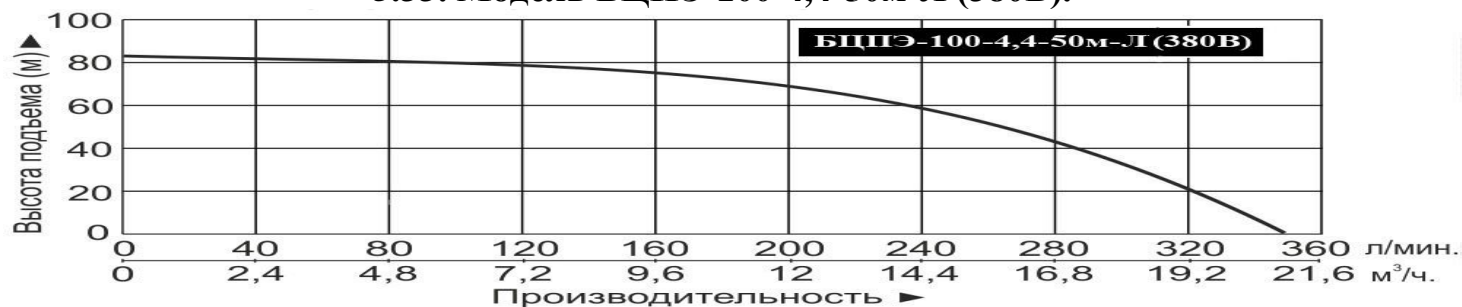


**5.34. Серия БЦПЭ-100-0,5 (380В).**

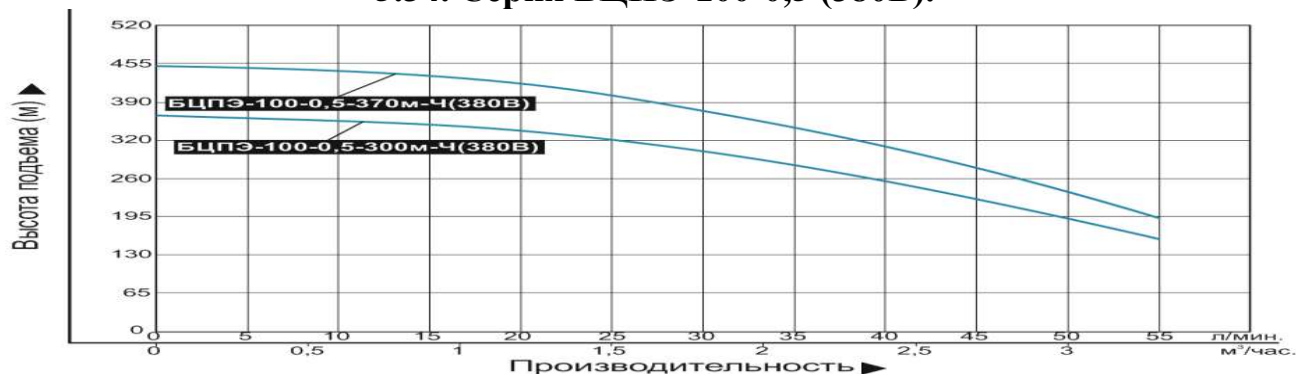


**5.35. Модель БЦПЭ-100-3,3-80м-Л (380В).**




**5.36. Модель БЦПЭ-100-3,3-100м-Л (380В).**

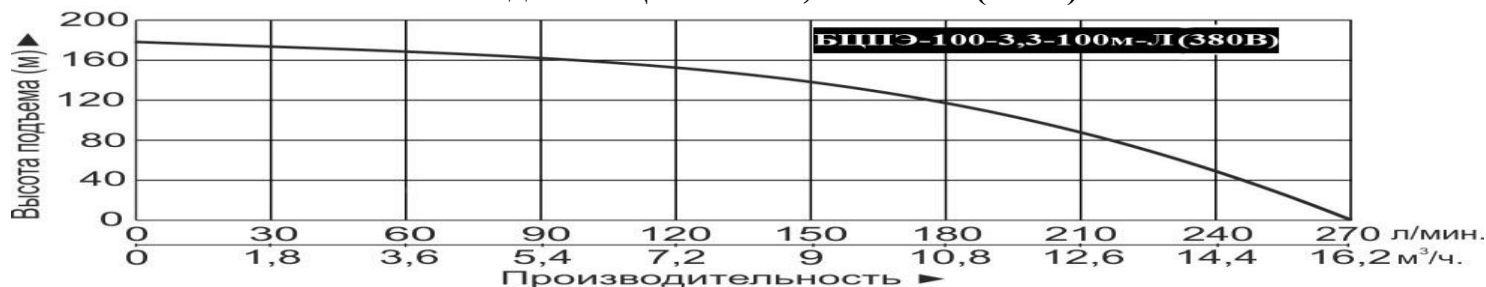


**5.37. Модель БЦПЭ-100-4,4-80м-Л (380В).**

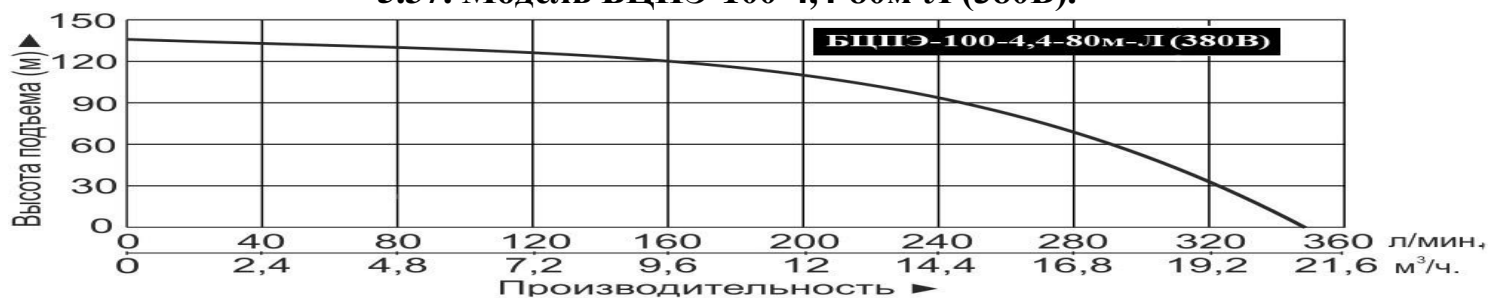


**5.38. Модель БЦПЭ-100-3,3-120м-Л (380В).**

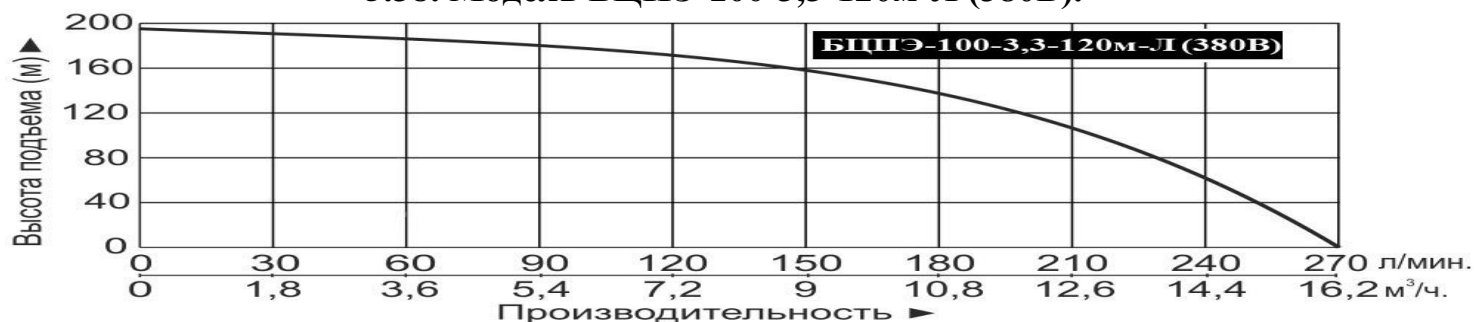


**5.39. Модель БЦПЭ-100-4,4-90м-Л (380В).**

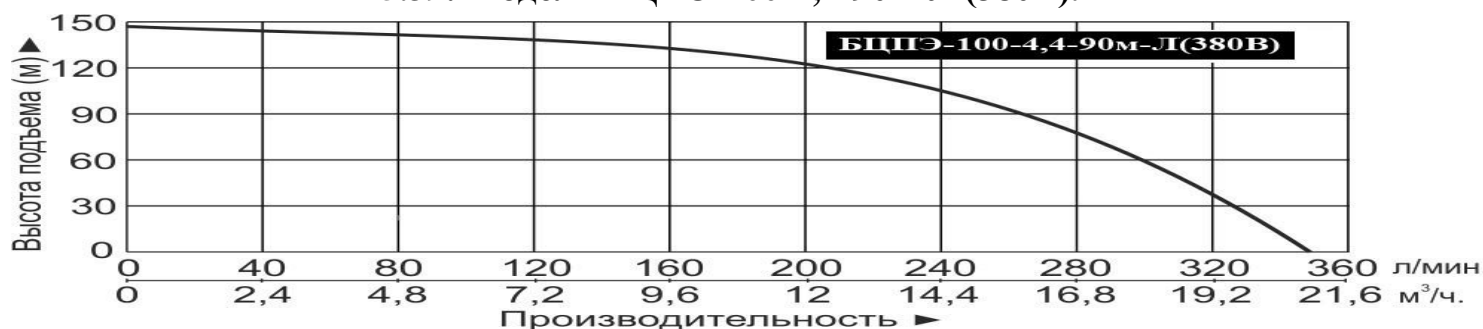


**5.40. Модели БЦПЭ-200-20-40м-Ч(380В,М),  
БЦПЭ-200-20-70м-Ч(380В,М), БЦПЭ-200-20-110м-Ч(380В,М).**

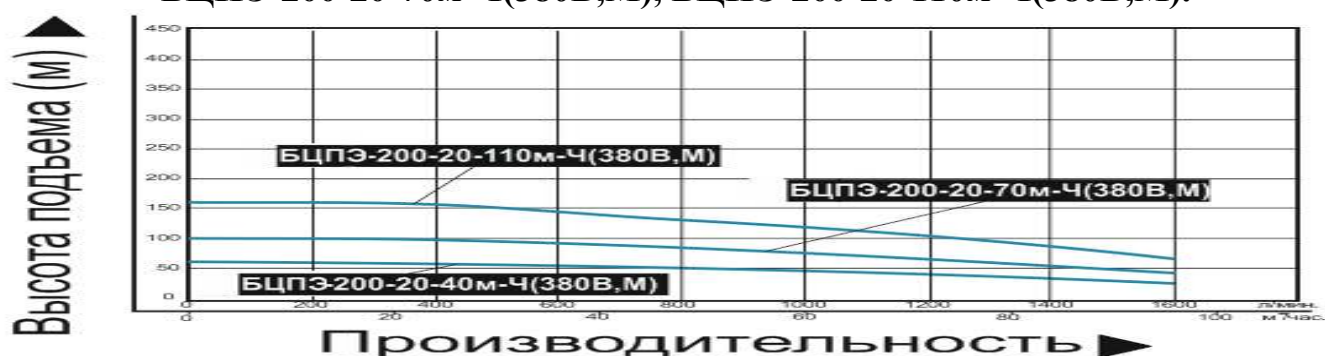


### 5.41. Модель SCM3.

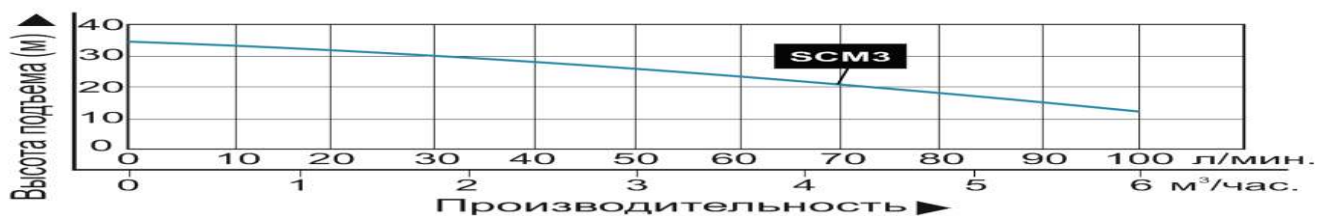


### 5.42. Модели 4NNM2/5, 4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16.

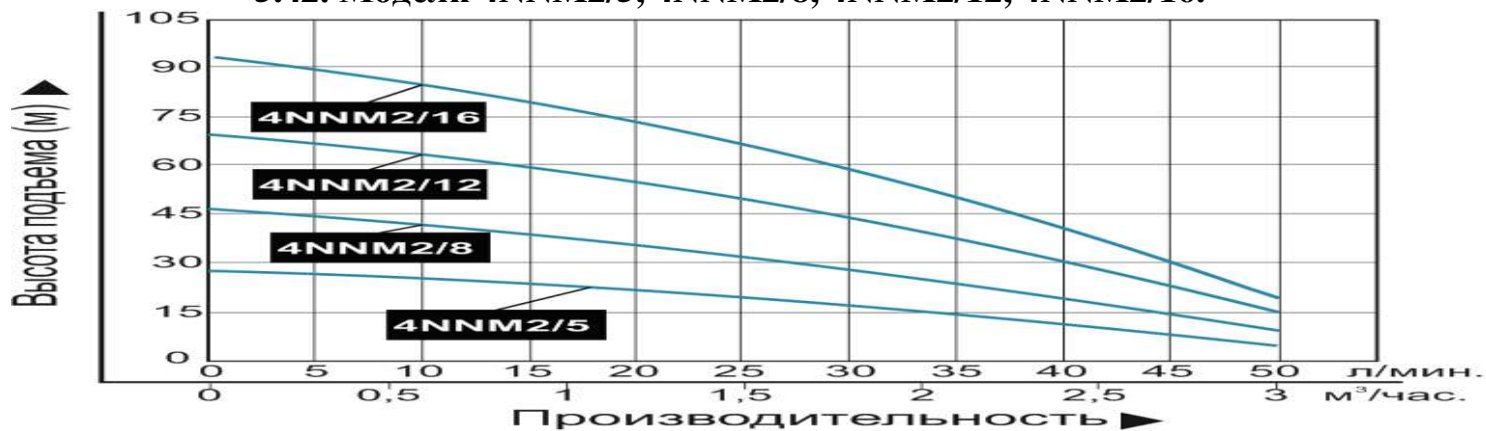


### 5.43. Модели БЦПЭ-55-0,2-20м, БЦПЭ-55-0,2-25м, БЦПЭ-55-0,2-32м.

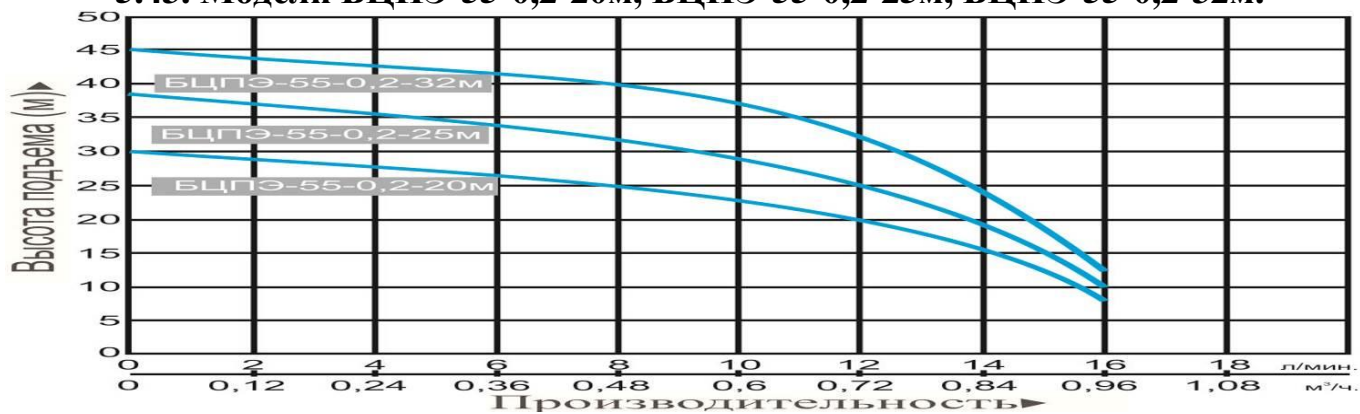


### 5.44. Серия БЦПЭ-Н.

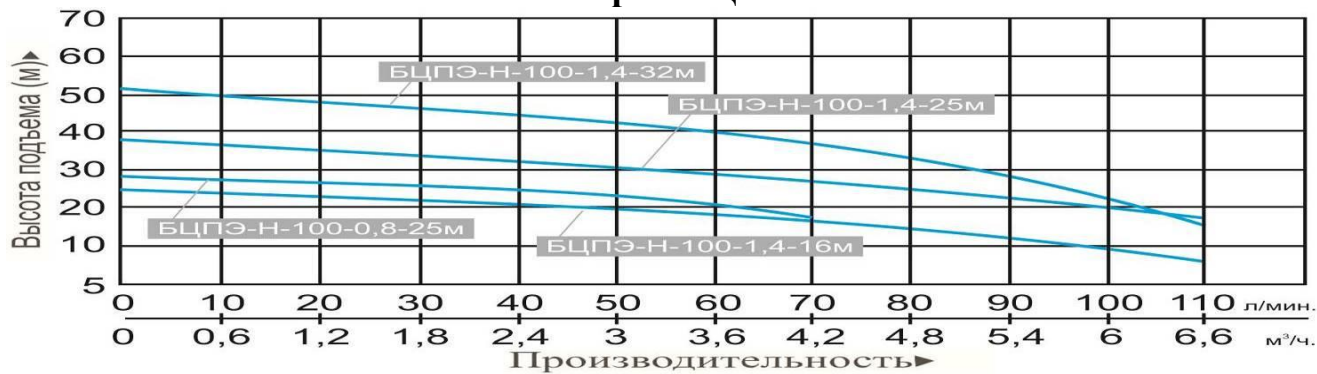


### 5.45. Серия БЦПЭ-100/150.

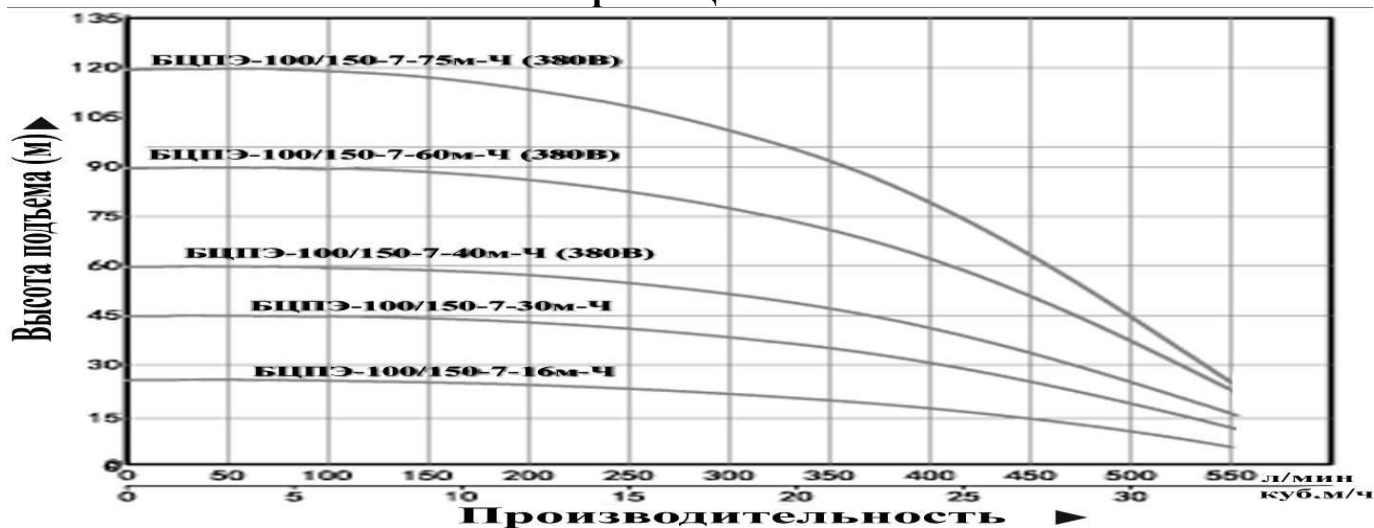


### 5.46. Серия БЦПЭ-100-0,8.

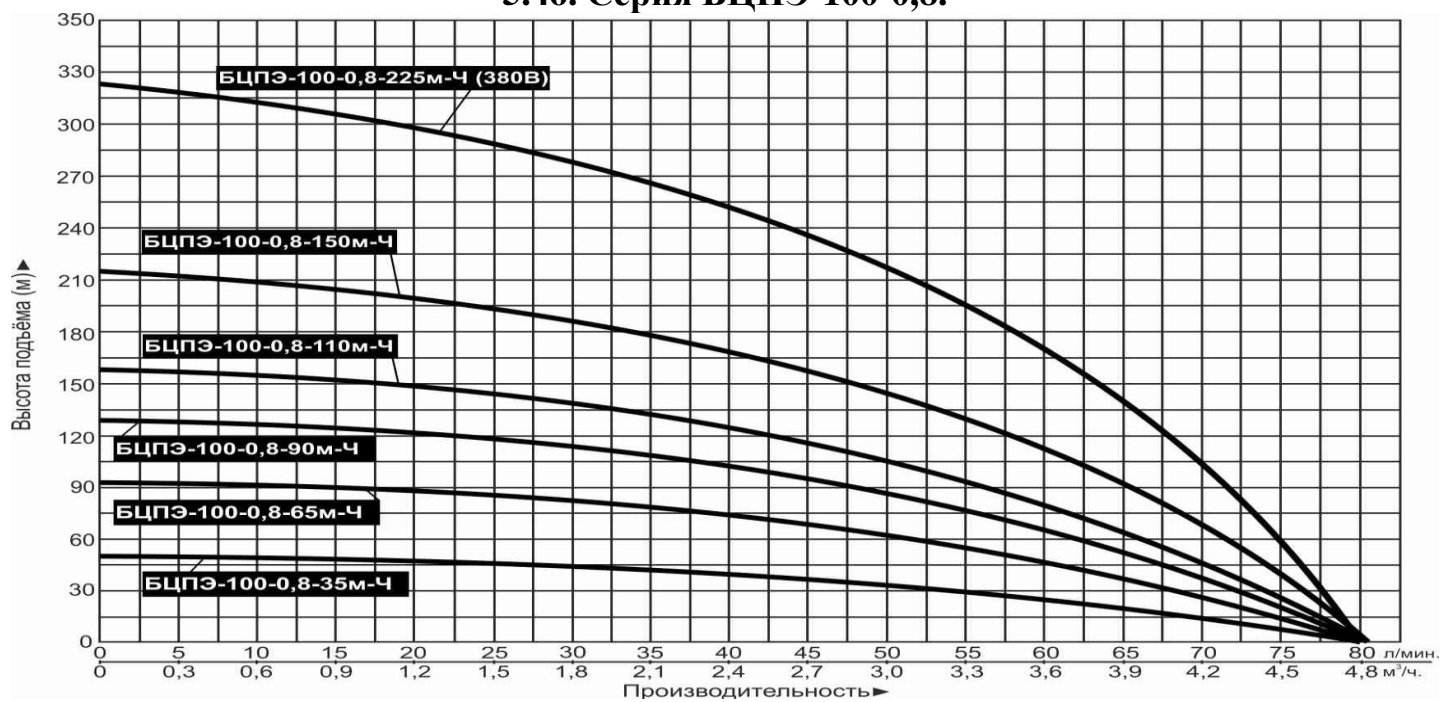


### 5.47. Серия БЦПЭ-100-0,8.

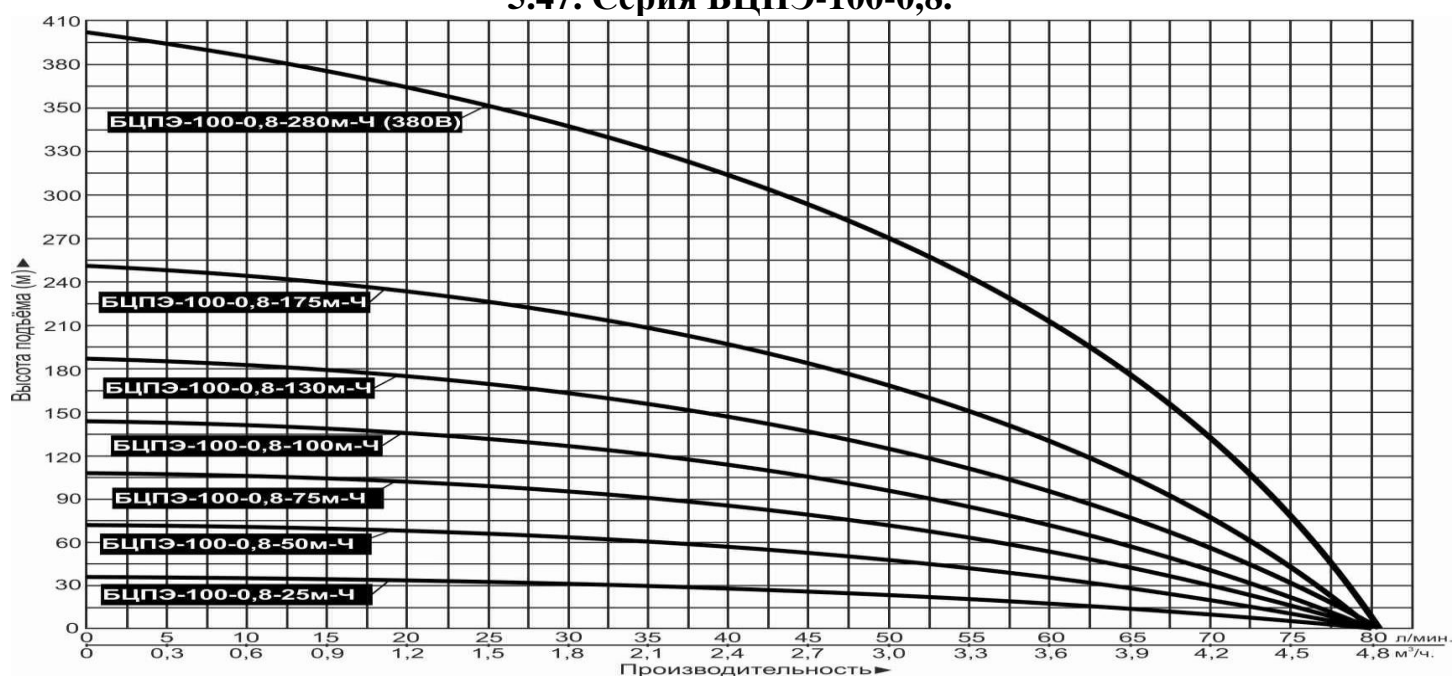


### 5.48. Серия БЦПЭ-100-1,2.

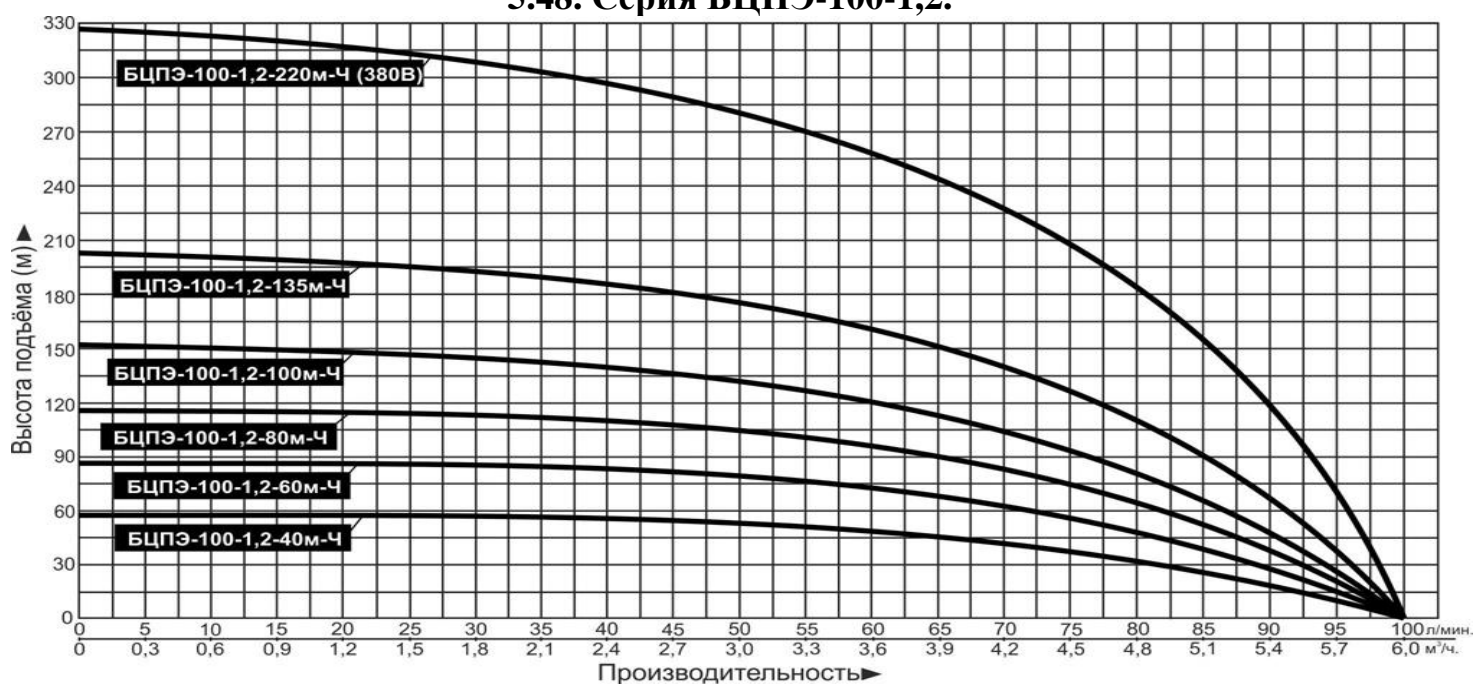


### 5.49. Серия БЦПЭ-100-1,2.

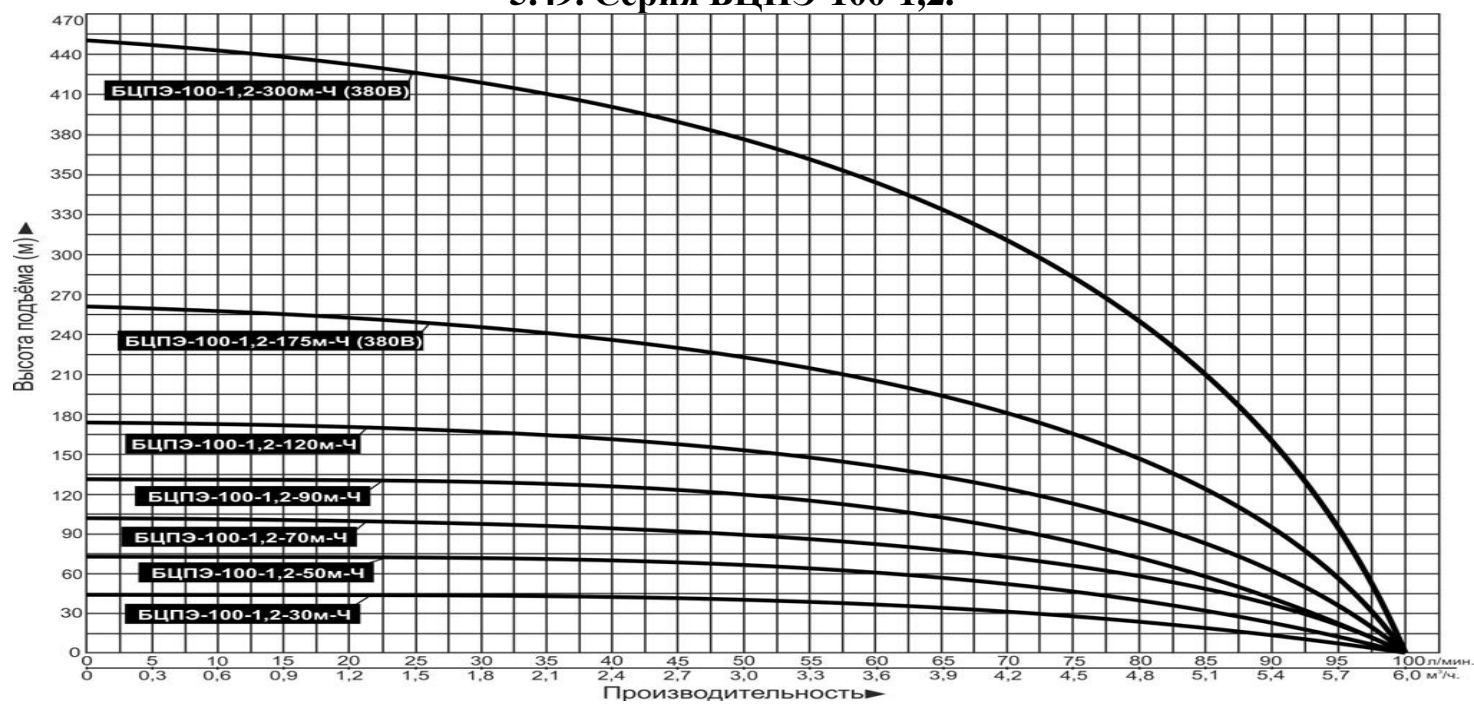


### 5.50. Серия БЦПЭ-100-1,7.

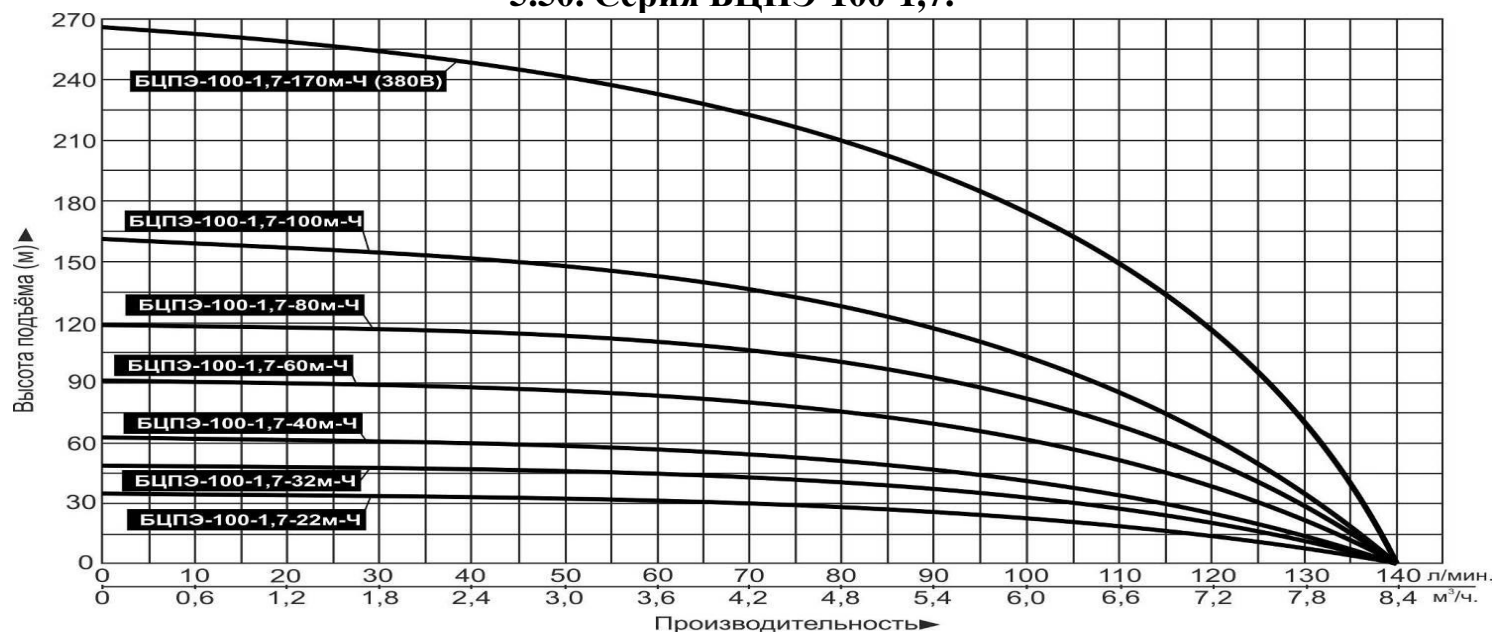


### 5.51. Серия БЦПЭ-100-1,7.

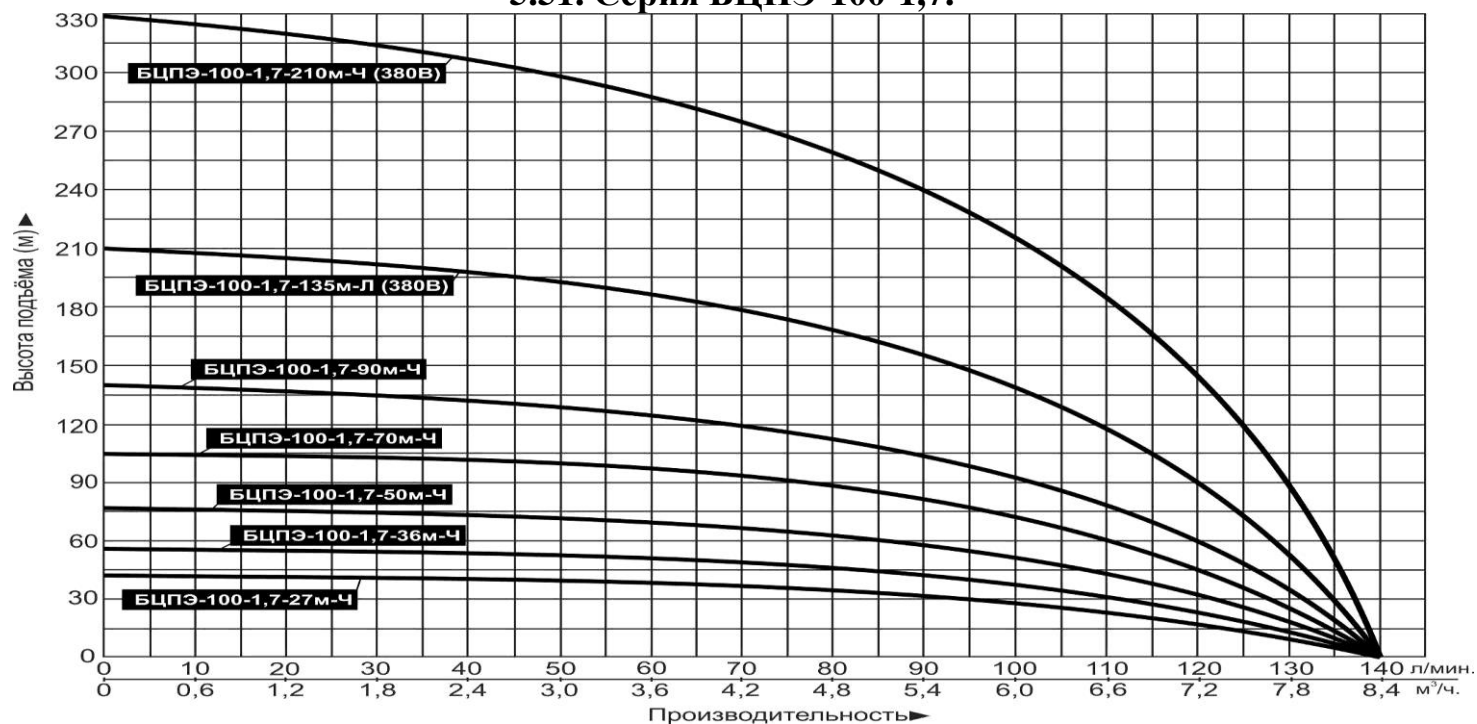


### 5.52. Серия БЦПЭ-100-2.

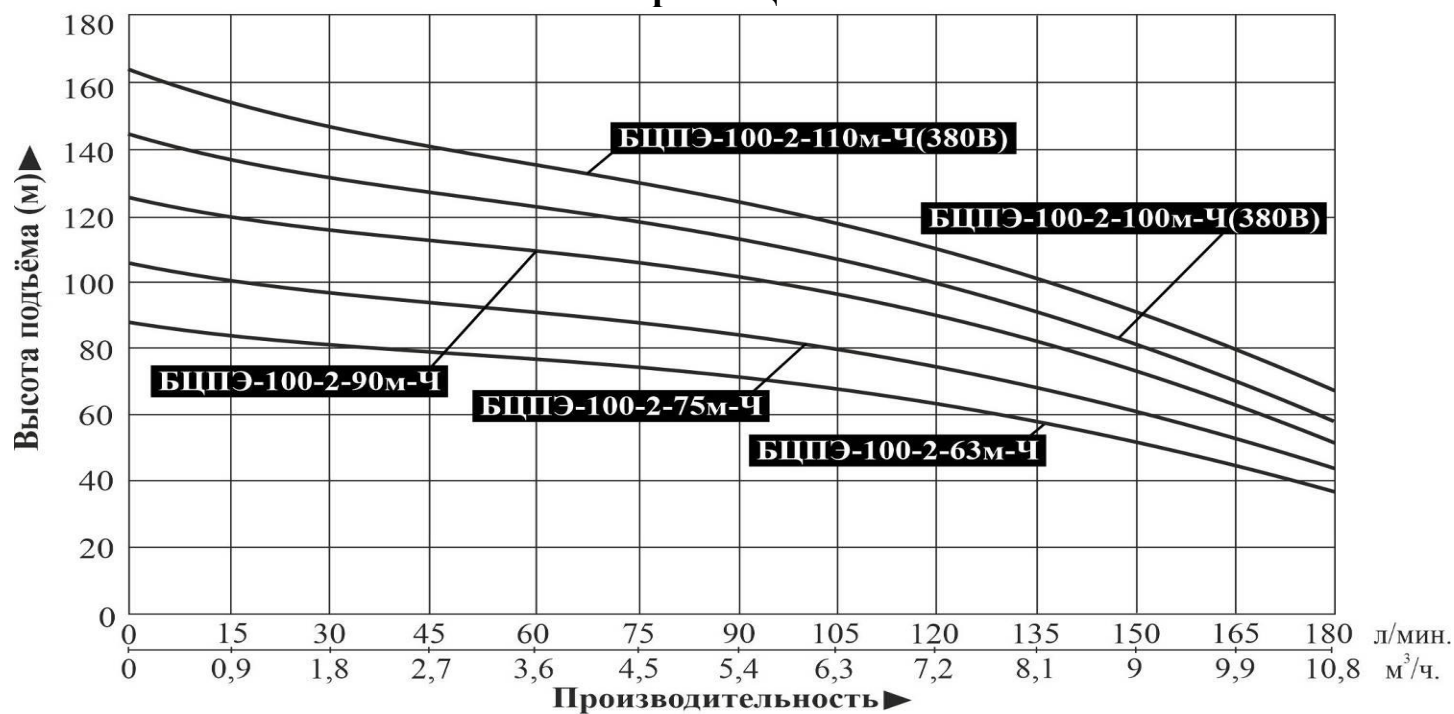


### 5.53. Серия БЦПЭ-100-2,8.

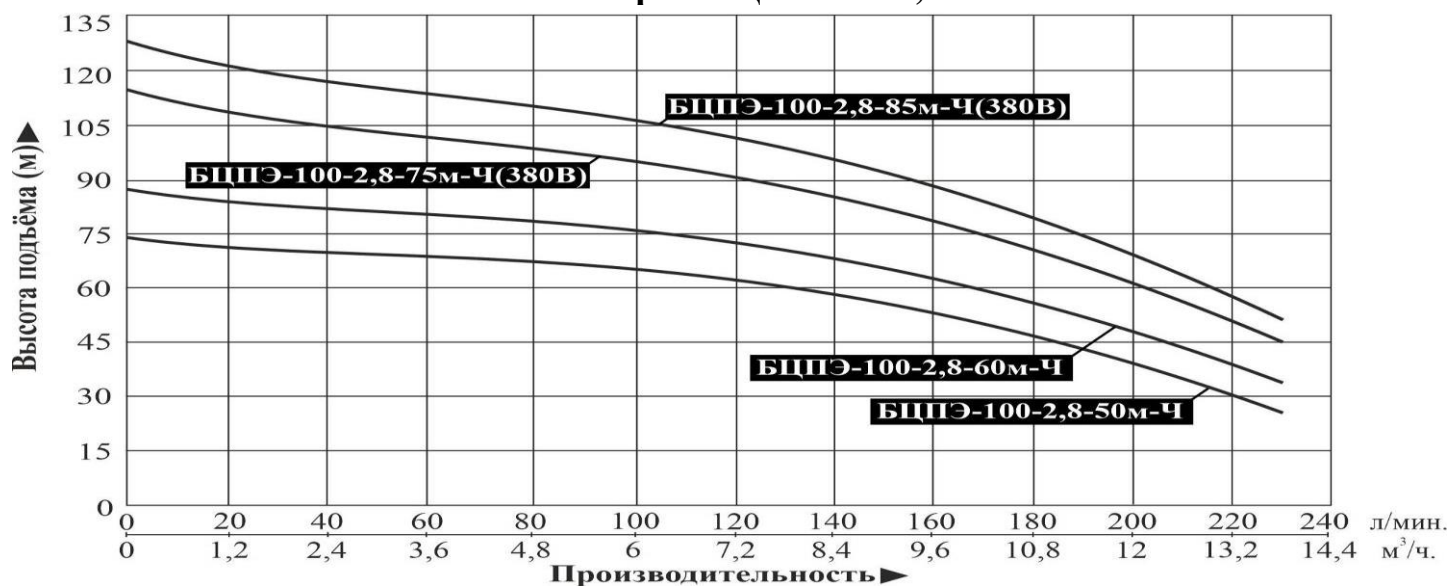


### 5.54. Серия БЦПЭ-100-1,7.

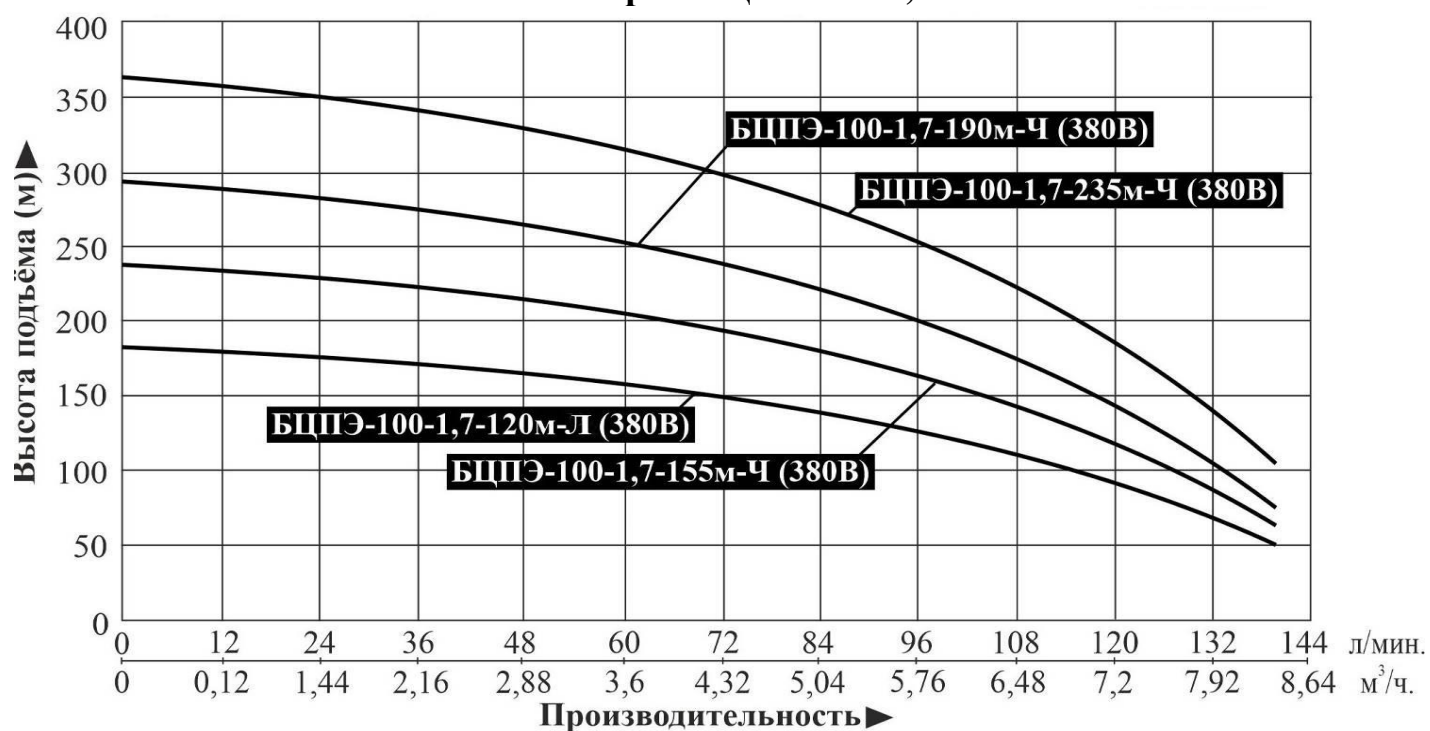


### 5.55. Серия БЦПЭ-100-2 (380В).

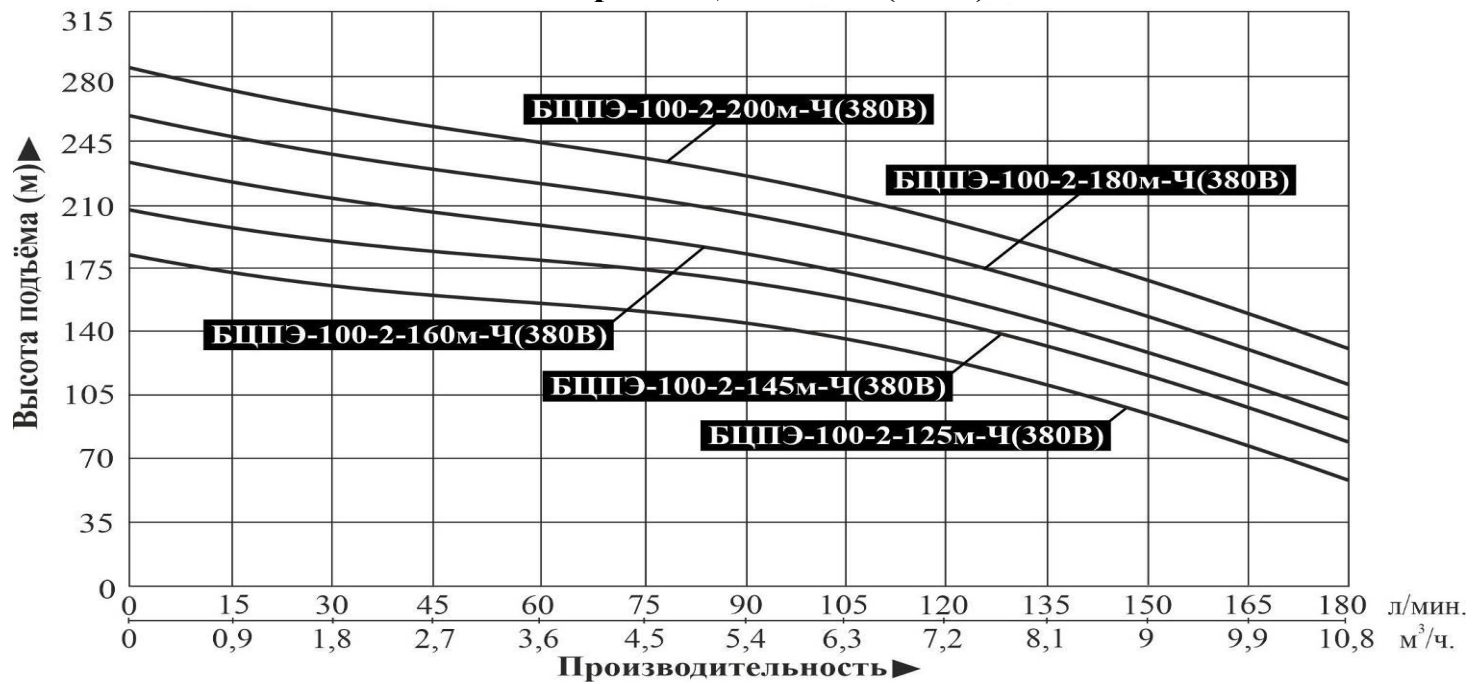

### 5.56. Серия БЦПЭ-100-2,8 (380В).

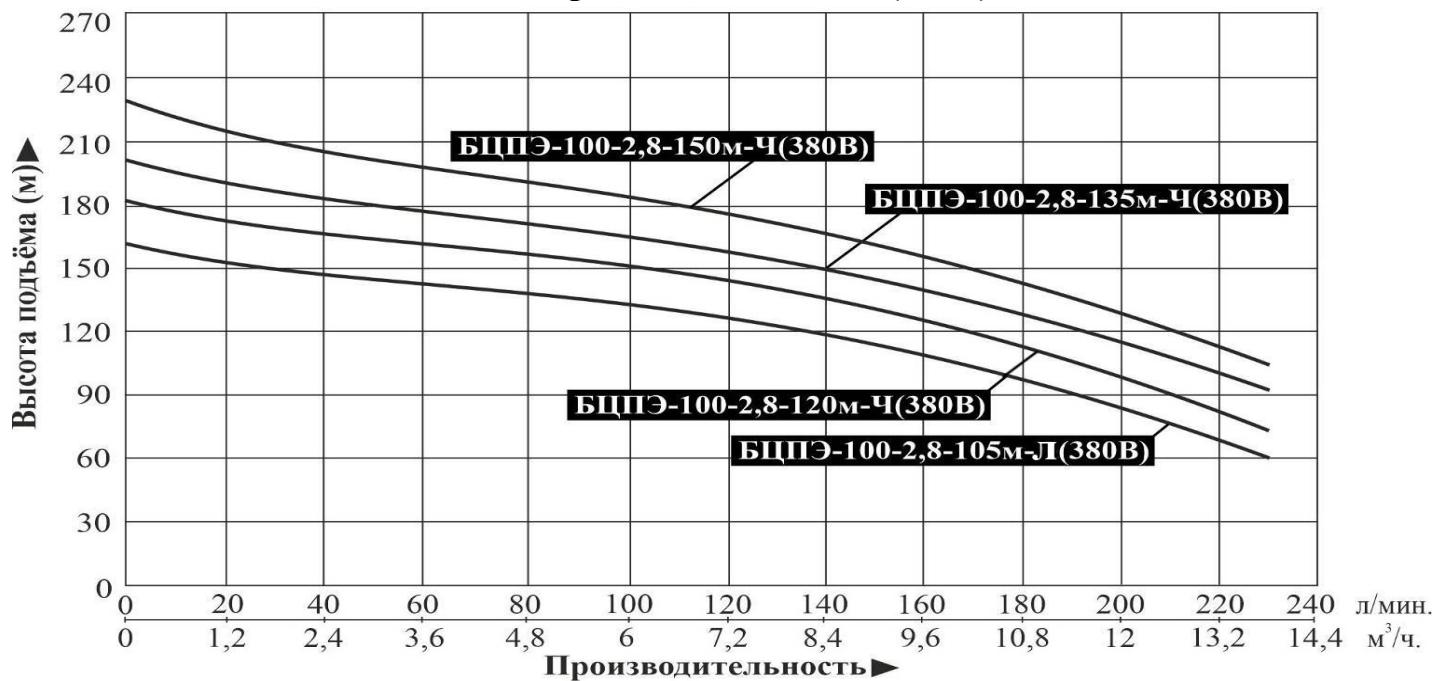


### 5.57. Серии БЦПЭ-85-0,8, БЦПЭ-85-1,2.

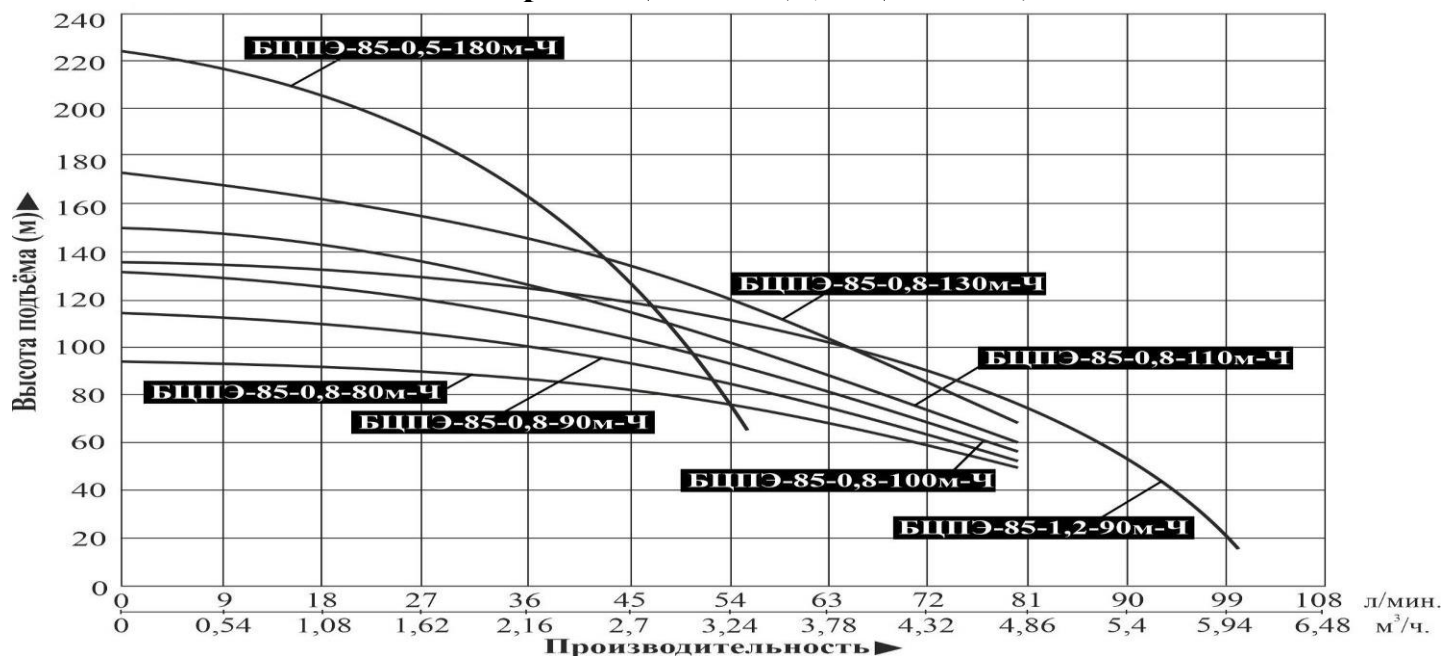


## 6. Обобщенные схемы устройства насосов.

### 6.1. Обобщенная схема устройства мотора серии БЦПЭ-55.

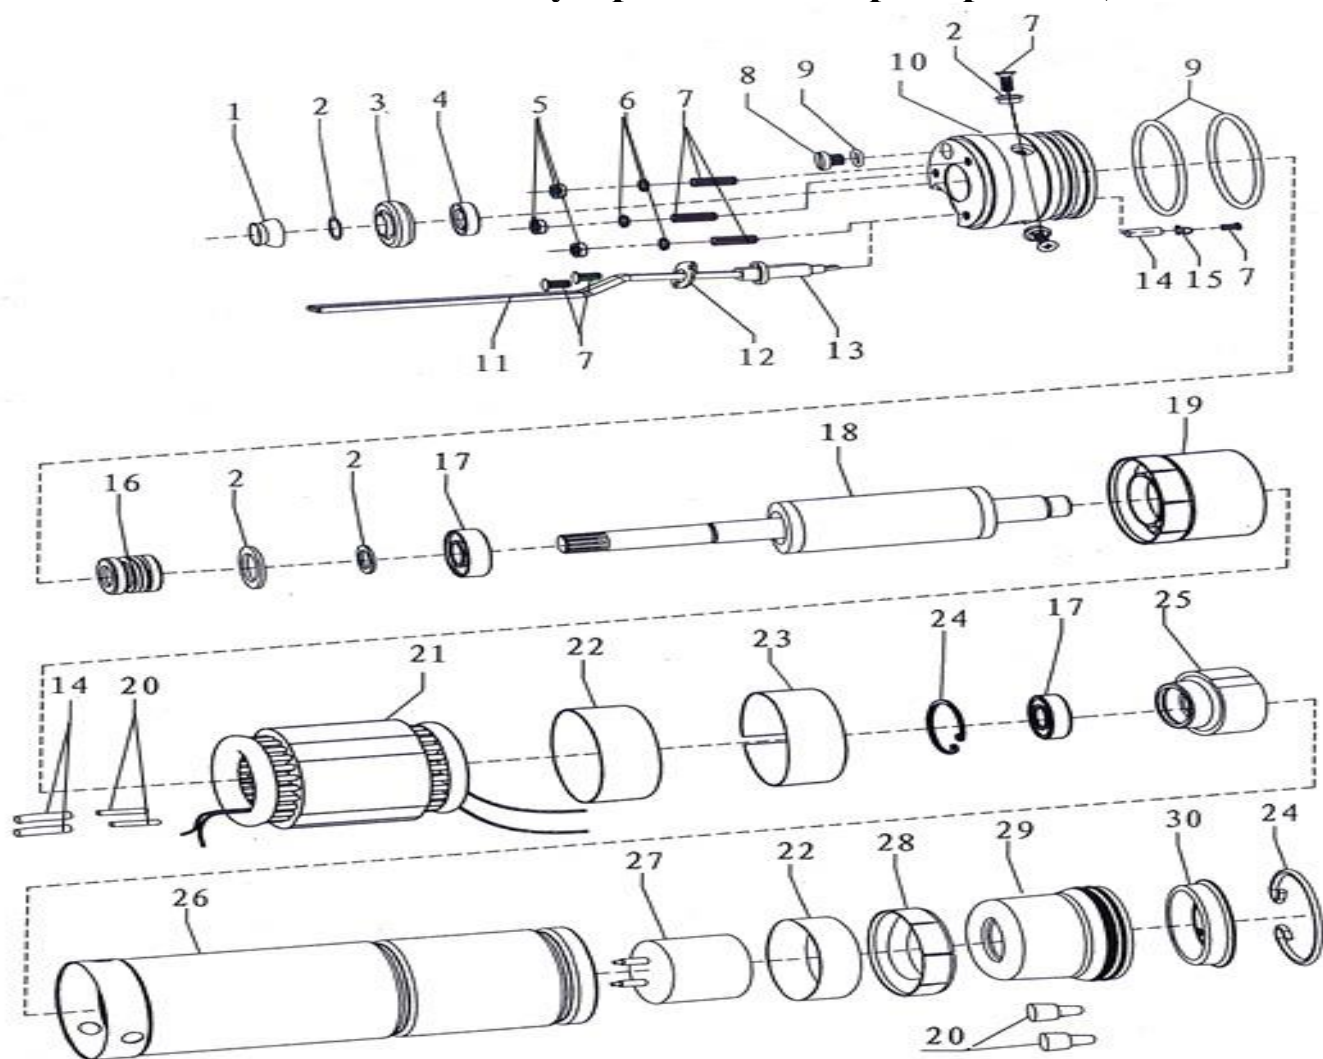

| №   | Наименование                      | №   | Наименование                   |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| 1.  | Защитная крышка вала.             | 16. | Торцевое уплотнение (сальник). |
| 2.  | Шайба.                            | 17. | Подшипник.                     |
| 3.  | Защитная втулка.                  | 18. | Ротор.                         |
| 4.  | Сальник.                          | 19. | Верхний вкладыш.               |
| 5.  | Гайки.                            | 20. | Кабельные соединители.         |
| 6.  | Пружинные шайбы.                  | 21. | Статор.                        |
| 7.  | Винты.                            | 22. | Изоляционная бумага.           |
| 8.  | Пробка масляной камеры.           | 23. | Нижний вкладыш.                |
| 9.  | О-образное уплотнительное кольцо. | 24. | Стопорное кольцо.              |
| 10. | Крышка масляной камеры.           | 25. | Нижняя крышка мотора.          |
| 11. | Кабель электропитания.            | 26. | Корпус моторной части.         |
| 12. | Защитный элемент кабеля.          | 27. | Пусковой конденсатор.          |
| 13. | Штепсель кабеля питания.          | 28. | Кольцо.                        |
| 14. | Термоусадочные трубки.            | 29. | Резиновый колпак.              |
| 15. | Клемма заземления.                | 30. | Донная пластина.               |


## 6.2. Обобщенная схема устройства насосов серий БЦПЭ-65, 75, 85, 100, 200.

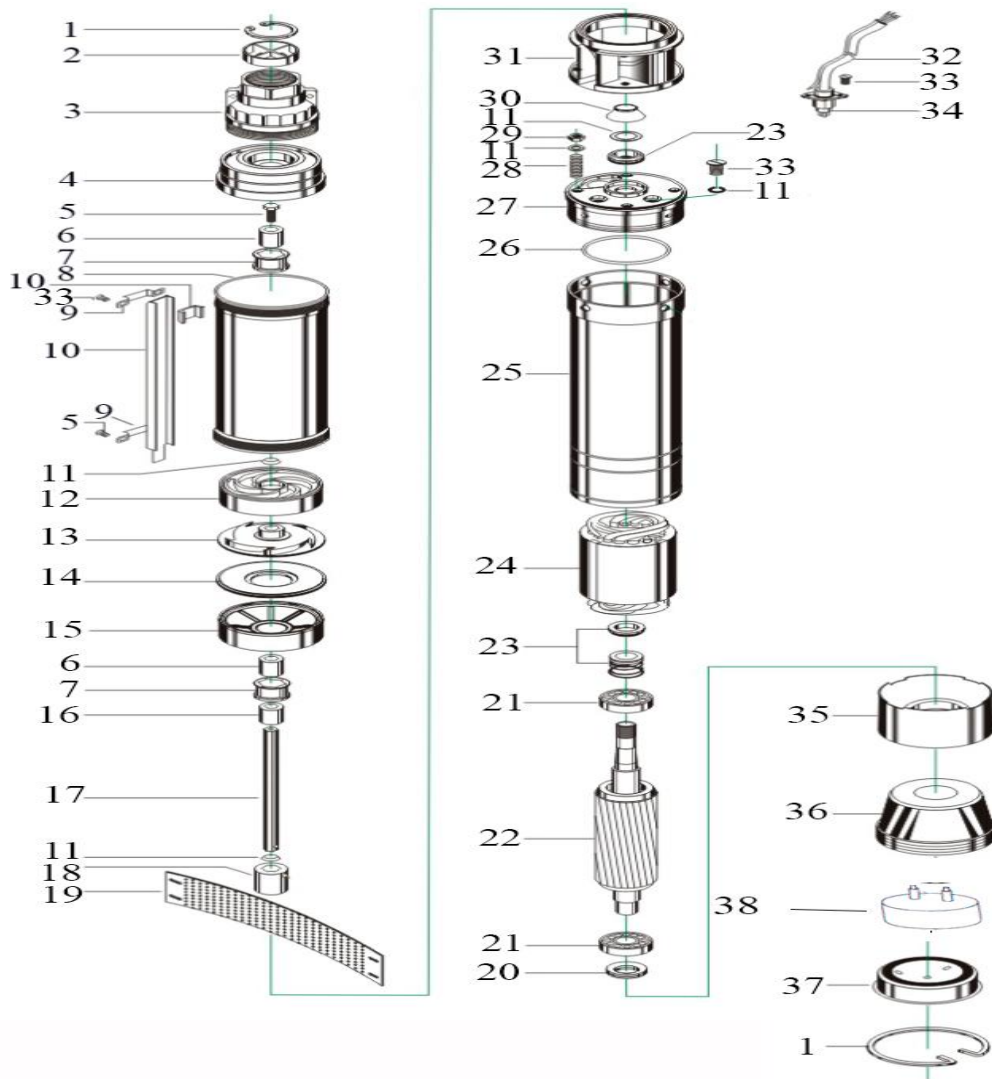

| №   | Наименование                   | №   | Наименование                                                           |
|-----|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Стопорное кольцо.              | 20. | Опора подшипника.                                                      |
| 2.  | Обратный клапан.               | 21. | Подшипник.                                                             |
| 3.  | Крышка выходного отверстия.    | 22. | Ротор.                                                                 |
| 4.  | Седло обратного клапана.       | 23. | Сальник.                                                               |
| 5.  | Болт.                          | 24. | Статор.                                                                |
| 6.  | Вкладыш подшипника.            | 25. | Корпус моторной части.                                                 |
| 7.  | Направляющая втулка.           | 26. | О-образное уплотнительное кольцо.                                      |
| 8.  | Корпус насосной части.         | 27. | Крышка масляной камеры.                                                |
| 9.  | Крепежная скоба защиты кабеля. | 28. | Шпилька.                                                               |
| 10. | Защита кабеля.                 | 29. | Гайка.                                                                 |
| 11. | Шайба.                         | 30. | Защитный колпачок.                                                     |
| 12. | Диффузор.                      | 31. | Средняя часть корпуса насоса (соединитель насосной и моторной частей). |
| 13. | Крыльчатка.                    | 32. | Кабель электропитания.                                                 |
| 14. | Крышка диффузора.              | 33. | Винт.                                                                  |

|     |                  |     |                       |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| 15. | Верхний суппорт. | 34. | Штепсель.             |
| 16. | Втулка.          | 35. | Гнездо подшипника.    |
| 17. | Вал.             | 36. | Резиновый колпак.     |
| 18. | Сцепная муфта.   | 37. | Донная пластина.      |
| 19. | Сетчатый фильтр. | 38. | Пусковой конденсатор. |


### 6.3. Обобщенная схема устройства мотора серии БЦПЭ-Н-100 и БЦПЭ-100/150.

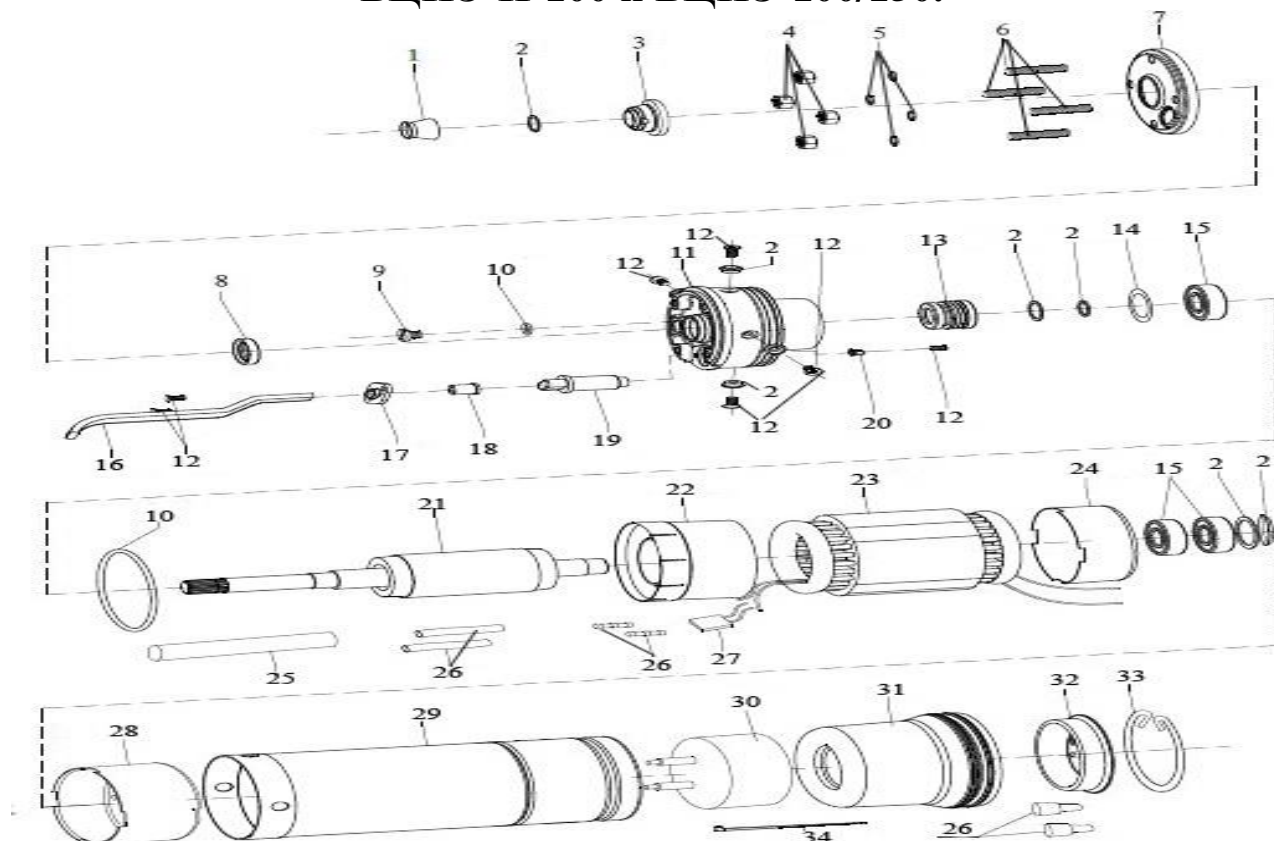

| №   | Наименование                         | №   | Наименование           |
|-----|--------------------------------------|-----|------------------------|
| 1.  | Защитная крышка выходного отверстия. | 18. | Защита кабеля.         |
| 2.  | Шайба.                               | 19. | Штепсель.              |
| 3.  | Защитная втулка.                     | 20. | Клемма заземления.     |
| 4.  | Гайки.                               | 21. | Ротор.                 |
| 5.  | Пружинные шайбы.                     | 22. | Верхний вкладыш.       |
| 6.  | Болты.                               | 23. | Статор.                |
| 7.  | Крышка масляной камеры.              | 24. | Нижний вкладыш.        |
| 8.  | Корпус сальника.                     | 25. | Изоляция кабеля.       |
| 9.  | Пробка масляной камеры.              | 26. | Кабельные соединители. |
| 10. | О-образное уплотнительное кольцо.    | 27. | Термозащита.           |
| 11. | Масляная камера.                     | 28. | Нижний суппорт.        |
| 12. | Винты.                               | 29. | Корпус моторной части. |
| 13. | Торцевое уплотнение (сальник).       | 30. | Пусковой конденсатор.  |
| 14. | Волнистая шайба.                     | 31. | Резиновый колпак.      |

|     |                          |     |                   |
|-----|--------------------------|-----|-------------------|
| 15. | Подшипник.               | 32. | Донная пластина.  |
| 16. | Кабель электропитания.   | 33. | Стопорное кольцо. |
| 17. | Защитный элемент кабеля. | 34. | Стяжка кабеля.    |


#### 6.4. Обобщенная схема устройства насосов моделей 4NNM2/5, 4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16.

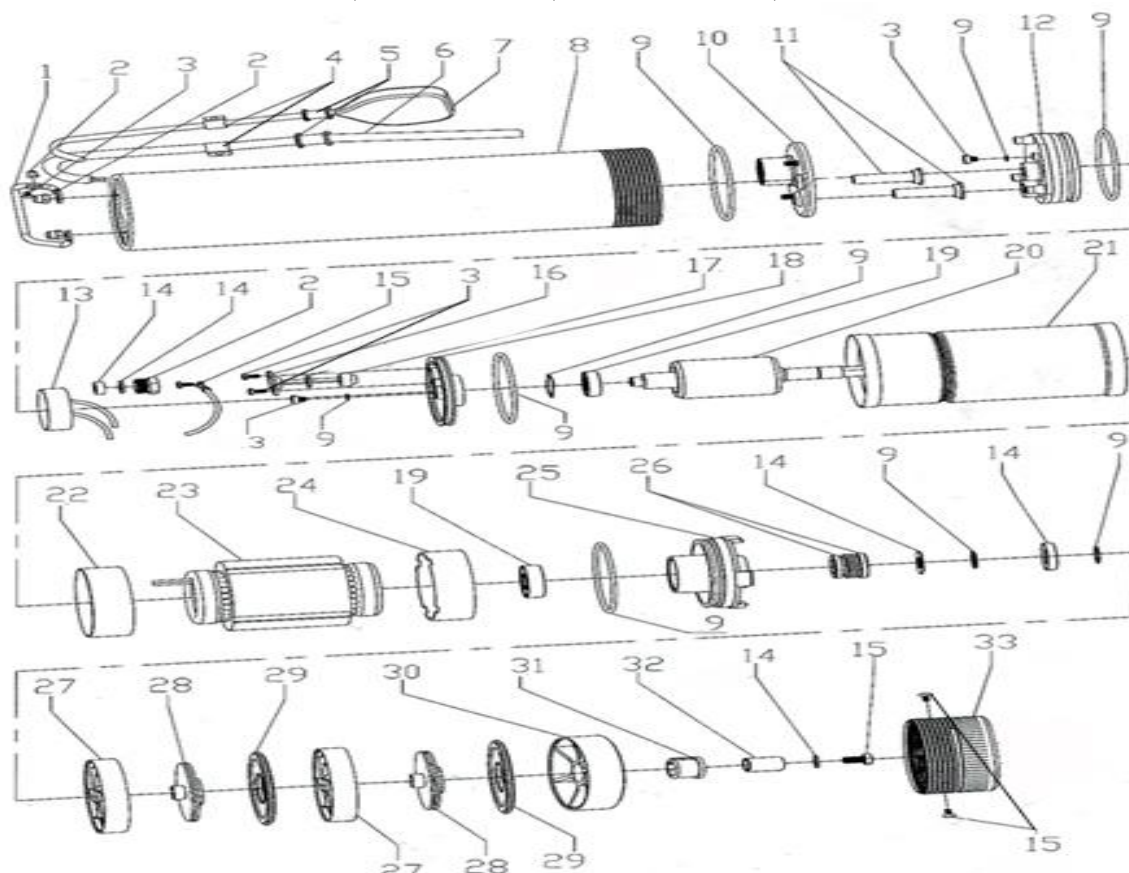

| №   | Наименование                      | №   | Наименование                   |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| 1.  | Ручка для переноски.              | 18. | Нижняя крышка мотора.          |
| 2.  | Гайка.                            | 19. | Подшипник.                     |
| 3.  | Винт(-ы).                         | 20. | Ротор.                         |
| 4.  | Крепежный хомут.                  | 21. | Корпус мотора.                 |
| 5.  | Элемент защиты кабеля.            | 22. | Изоляционная бумага.           |
| 6.  | Кабель электропитания.            | 23. | Статор.                        |
| 7.  | Поплавковый выключатель.          | 24. | Вкладыш мотора.                |
| 8.  | Корпус насоса.                    | 25. | Нижняя крышка мотора.          |
| 9.  | О-образное уплотнительное кольцо. | 26. | Торцевое уплотнение (сальник). |
| 10. | Крышка выходного отверстия.       | 27. | Диффузор 1.                    |
| 11. | Элемент защиты кабеля.            | 28. | Крыльчатка.                    |
| 12. | Крышка масляной камеры.           | 29. | Диффузор 2.                    |
| 13. | Пусковой конденсатор.             | 30. | Суппорт.                       |
| 14. | Прокладка.                        | 31. | Соединительная муфта.          |
| 15. | Винт(-ы).                         | 32. | Втулка крыльчатки.             |
| 16. | Кабельный канал.                  | 33. | Крышка входного отверстия.     |
| 17. | Защитный элемент.                 |     |                                |

**\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.**

## 7. Пример схемы установки насосов.

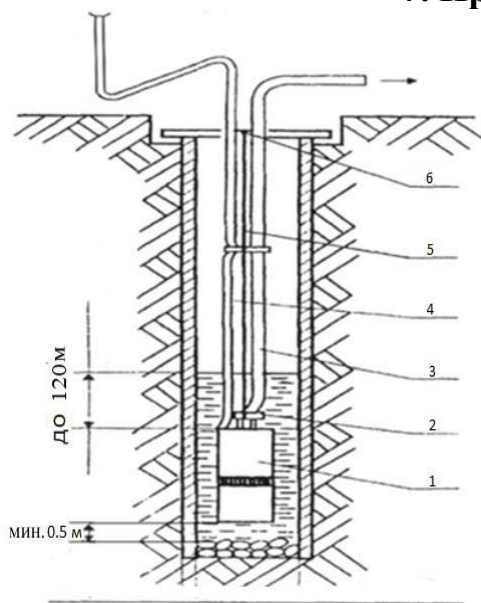

| №  | Наименование              |
|----|---------------------------|
| 1. | Насос.                    |
| 2. | Хомут.                    |
| 3. | Напорный шланг.           |
| 4. | Кабель питания.           |
| 5. | Трос для подвески.        |
| 6. | Место крепления подвески. |

## 8. Установка и ввод в эксплуатацию.



Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!

1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.
2. Перед погружением насоса необходимо произвести пробный запуск продолжительностью не более 10 секунд. В это время необходимо проверить, чтобы направление вращения ротора мотора совпадало с направлением стрелки, указывающей направление вращения (**только для трехфазных моторов**). Если ротор мотора вращается в противоположную сторону, для решения данной проблемы поменяйте две фазы местами.
3. Сначала прикрутите присоединительный штуцер (для модели SSCm6 не входит в комплект поставки) к резьбе выходного отверстия насоса, а затем подсоедините напорный шланг (3) к присоединительному штуцеру насоса и надежно зафиксируйте его с помощью хомута (2) (смотрите пункт 7). Диаметр напорного шланга должен соответствовать диаметру присоединительного штуцера насоса. **Внимание! При укладке напорного шланга не допускается наличие перегибов, закрывающих или затрудняющих водоток. Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту подъема насоса.**

4. Насос необходимо погружать в воду в вертикальном положении, подвешивать на расстоянии не менее 0,5 метров от дна, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений).

5. Скважина, в которой будет использоваться насос, должна быть прямой. Между стенкой скважины и корпусом насоса должно быть расстояние не менее 5 мм (на насосах диаметром более 100 мм и полезной мощностью более 2000 Вт – не менее 10 мм). **Убедитесь, что насос не касается стенок скважины или колодца во время работы! Внимание! Запрещено использовать кабель питания для подвеса насоса. Для предотвращения повреждения кабеля, оборудуйте отверстие для кабеля в крышке скважины резиновой втулкой. Внимание! Дебит скважины должен превышать производительность насоса.**

6. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. **Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист!** Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

7. Насос должен быть надлежаще заземлен. **Внимание! Некоторые модели насосов не имеют заземляющий провод в питающем кабеле и не требуют заземления.** Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО! Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 6 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю. В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм); б. Металлические трубы артезианских колодцев; в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем; г. Проволока диаметром не менее 6 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.


8. Подключите штепсель кабеля питания к розетке электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините штепсель кабеля питания от розетки электрической сети. Насос модели БЦПЭ-200-20-40м-Ч (380В, М) поставляется в комплекте с блоком защиты и управления, который оснащен ЖК-дисплеем. После подключения кабеля питания насоса к электрической сети, нажмите синюю кнопку «START» («ЗАПУСК») на блоке защиты и управления. Для прекращения работы насоса нажмите красную кнопку «STOP» («ОСТАНОВКА») на

блоке защиты и управления. Для насосов моделей БЦПЭ-100-0,5-280м-Ч(380В), БЦПЭ-100-0,5-300м-Ч(380В), БЦПЭ-100-0,5-340м-Ч(380В), БЦПЭ-100-0,5-370м-Ч(380В), БЦПЭ-100-3,3-63м-Л(380В), БЦПЭ-100-3,3-80м-Л(380В), БЦПЭ-100-4,4-50м-Л(380В), БЦПЭ-100/150-7-40м-Ч (380В), БЦПЭ-100/150-7-60м-Ч(380В), БЦПЭ-100-0,8-225м-Ч(380В), БЦПЭ-100-0,8-280м-Ч(380В), БЦПЭ-100-1,2-175м-Ч(380В), БЦПЭ-100-1,2-220м-Ч(380В), БЦПЭ-100-1,7-135м-Л(380В), БЦПЭ-100-1,7-170м-Ч(380В), БЦПЭ-100-1,7-120м-Л(380В), БЦПЭ-100-1,7-155м-Ч(380В), БЦПЭ-100-1,7-190м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2-100м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2-110м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2-125м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2-145м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2-160м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2,8-75м-Ч (380В), БЦПЭ-100-2,8-85м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2,8-105м-Л(380В), БЦПЭ-100-2,8-120м-Ч(380В): после подключения кабеля питания к электрической сети загорится красный индикатор «POWER LAMP». Затем поверните выключатель на блоке защиты и управления в положение «ON» («ВКЛ.»), после чего загорится зеленый индикатор «WORK LAMP» и насос начнет работать. Для прекращения работы насоса поверните переключатель в положение «OFF» («ВЫКЛ.»), после чего погаснет зеленый индикатор «WORK LAMP» и насос прекратит свою работу. Для насосов моделей БЦПЭ-100-3,3-100м-Л(380В), БЦПЭ-100-3,3-120м-Л (380В), БЦПЭ-100-4,4-80м-Л(380В), БЦПЭ-100-4,4-90м-Л(380В), БЦПЭ-100/150-7-75м-Ч(380В), БЦПЭ-100-1,2-300м-Ч(380В), БЦПЭ-100-1,7-210м-Ч (380В), БЦПЭ-100-1,7-235м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2-180м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2-200м-Ч(380В), БЦПЭ-100-2,8-135м-Ч (380В), БЦПЭ-100-2,8-150м-Ч (380В): после подключения штепселя кабеля питания к розетке электрической сети нажмите зеленую кнопку «START» («ЗАПУСК»), которая расположена справа на блоке защиты и управления. Если загорится зеленый световой индикатор, а красный световой индикатор не будет гореть, это означает, что насос работает правильно. Для выключения нажмите красную кнопку «STOP» («ОСТАНОВКА»), которая расположена справа на блоке защиты и управления. Для насоса модели SSCm6: после подключения к электрической сети переведите переключатель на блоке защиты и управления в положение «I». Насос начнет работать. Для прекращения работы насоса переведите переключатель в положение «O». Насосы моделей БЦПЭ-200-20-70м-Ч (380В,М) и БЦПЭ-200-20-110м-Ч (380В,М) поставляются в комплекте с блоком защиты и управления, который оснащен индикатором напряжения (вольтметром), индикатором силы тока (амперметром) и системой защиты от скачков напряжения, которую необходимо настраивать (смотрите изображения блоков ниже).




Защита от скачков напряжения находится внутри блока защиты и управления и настраивается с помощью двух потенциометров и трех световых индикаторов

(светодиодов) (смотрите рисунок ниже). Подключите кабели электропитания, как показано на схеме ниже. Поверните потенциометр «Current setting» по часовой стрелке до максимума, а затем включите трехфазный выключатель внутри блока защиты и управления и поверните переключатель на передней панели блока в положение «START» («ЗАПУСК»), чтобы включить насос. Если насос работает нормально, плавно поверните потенциометр «Current setting» против часовой стрелки, пока не загорятся зеленый и красный световые индикаторы (красный световой индикатор означает перегрузку), а затем плавно поворачивайте потенциометр «Current setting» по часовой стрелке, пока не перестанет мигать красный световой индикатор. С помощью второго потенциометра «Time delay setting» регулируется время запуска мотора насоса от 5 до 300 секунд. Если при запуске насоса сработала защита, необходимо увеличить время, плавно поворачивая потенциометр «Time delay setting» по часовой стрелке.

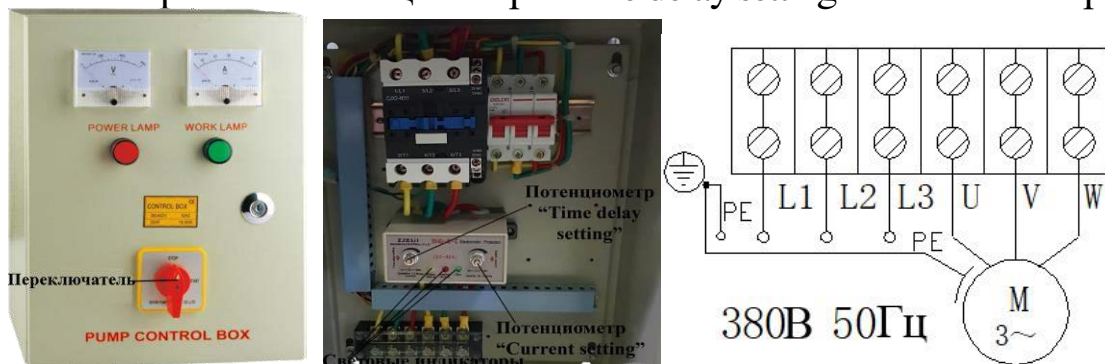

**Внимание! Запрещается использование насоса без заводского блока защиты и управления либо с иным блоком.**

9. Насосы моделей БЦПЭ-100-0,5-250м-Ч, БЦПЭ-100-3,3-50м-Л, БЦПЭ-100-4,4-40м-Л, БЦПЭ-100-0,8-175м-Ч, БЦПЭ-100-1,2-135м-Ч, БЦПЭ-100-1,7-100м-Ч поставляются **без штепселя питания** на кабеле. Данные насосы необходимо подключать к сети электропитания непосредственно к автоматическому выключателю (УЗО), смотрите рисунок ниже.

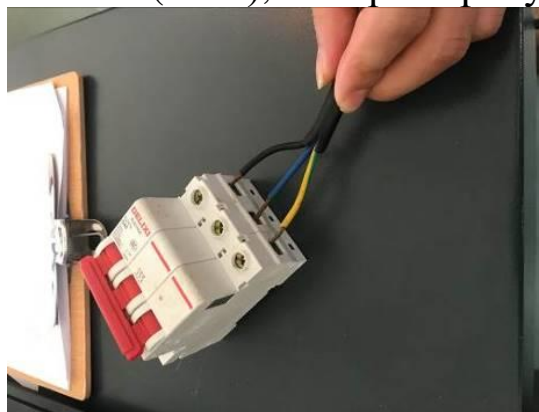

## 9. Техническое обслуживание.

**Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию насоса, отключите его от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.**

1. Регулярно проверяйте исправность всех частей насоса.
2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите замену в специализированной мастерской.

3. Данный электрический насос сконструирован в расчете на работу в течение длительного времени без технического обслуживания. При нормальной эксплуатации насос требует только чистку от минеральных отложений и грязи на его узлах и деталях. Периодичность чистки зависит от химических и физических показателей перекачиваемой насосом воды. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса. Регулярно удаляйте минеральные отложения с корпуса насоса. Следите за тем, чтобы входные отверстия на корпусе насоса были всегда открыты и очищены от отложений. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители.

4. Поврежденные резиновые манжеты и иные прокладки/уплотнители должны быть немедленно заменены в гарантийной мастерской ( в гарантийный период), чтобы избежать попадания воды внутрь мотора насоса, что приведет к его негарантийной поломке.

5. Запрещено разбирать мотор насоса для самостоятельного ремонта в гарантийный период. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

6. Ежегодно проверяйте сопротивление изоляции между статорной обмоткой и корпусом мотора, которое в норме должно быть не менее 50 МΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости **их срочной замены**.

7. После примерно 500-т часов работы насоса необходимо проверить состояние его быстро изнашиваемых частей, таких как: подшипники, сальники, крыльчатки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части на новые. **Внимание! В гарантийный период данные работы может осуществлять только специализированная мастерская.**

### **10. Меры предосторожности.**

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц или 380В, 50Гц (смотрите раздел №4 «Технические характеристики»).

#### **4. Запрещается:**

- обслуживание и ремонт насоса, подключенного к электрической сети;
- подключать насос к электрической сети при неисправном моторе;
- разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

-эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепселя или кабеля электропитания;
- появление запаха характерного для горячей изоляции или дыма;
- высокий уровень шума при работе;
- произвольные выключения;
- наличие течи масла из насоса;
- падение производительности;
- появление трещин и вмятин в деталях корпуса;
- эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.

**5. Внимание! Запрещена эксплуатация насоса с течью сальника! Сальники насоса являются быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При износе, утрате герметичности или появлении течи сальника Вам необходимо немедленно заменить комплект сальников! При появлении течи сальника на поверхности воды возле насоса иногда появляется масляная пленка или срабатывает УЗО в цепи, к которой подключен насос. Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор насоса, что приведет к негарантийной поломке насоса! Производите проверку герметичности сальника после каждых 500-1000 часов работы насоса (чем жестче или загрязненней перекачиваемая жидкость, тем чаще необходимо производить проверку герметичности сальника). Своевременно заменяйте изношенный сальник! В случае погружения насоса в воду на глубину более 120 метров, давление воды на сальники насоса превысит максимально допустимое значение, вода протечет в статор насоса, и он выйдет из строя из-за возникшего короткого замыкания в обмотке статора. Данная поломка не является гарантийной! Превышение максимально допустимой глубины погружения насоса в воду определяется наличием воды в статоре, при отсутствии износа и повреждений сальников насоса. Никогда не превышайте максимальную допустимую глубину погружения насоса в воду!**

**6. Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения (кроме трехфазных насосов). Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре термическая защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев мотора. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горячей изоляции, произвольные отключения. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. **Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации****

**насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!**

**7. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила:**

- запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов;
- запрещается эксплуатировать насос без заземления и/или УЗО;
- запрещается перекачивать морскую воду;
- запрещается перекачивать огнеопасные, взрывоопасные и химически-активные жидкости, а также жидкости, содержащие ГСМ;
- запрещается работать вблизи мест, где существует возможность взрыва;
- в составе перекачиваемых насосом примесей не должны присутствовать камни, частицы металла и т.п.;
- необходимо отключать насос от сети электропитания перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы;
- не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями;
- не перегружайте насос;
- не передвигайте и не переносите насос, держа его за шнур электрического питания;
- не допускайте работу насоса без воды;
- не допускайте замерзания воды в насосе;
- храните насос в сухом помещении, в недоступном для детей месте;
- эксплуатировать насос необходимо в строго вертикальном положении;
- температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимально допустимую для данной модели насоса (смотрите таблицу с техническими характеристиками);
- не допускайте падений насоса, ударов и прочих механических воздействий на него;
- во избежание несчастных случаев запрещается купаться рядом с насосом во время его работы.

**8. Внимание! В комплекте с насосом может поставляться набор для удлинения электрического кабеля насоса. Удлинение и изоляцию кабеля должен производить квалифицированный специалист! Неправильно выполненное присоединение кабеля или негерметичная изоляция места соединения приведут к негарантийной поломке насоса.**

**9. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!**

**10. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные неправильной его эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.**

## 11. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить загрязнения внутри насоса, очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°C до +35°C. **Насосы с водонаполненным мотором необходимо хранить только при положительной температуре!** Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить.

## 12. Возможные неисправности и способы их устранения.

|  <b>Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!</b> |                                                                                  |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Возможная неисправность</b>                                                                                                                                        | <b>Причина</b>                                                                   | <b>Устранение неисправности</b>                                                                                                              |
| Насос не включается или произвольно выключается.                                                                                                                      | Плохое соединение с сетью электропитания или разрыв в питающем кабеле.           | Почините контакты или замените кабель питания.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                       | Низкое напряжение в электросети.                                                 | Используйте стабилизатор напряжения.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                       | Сработала или неисправна термозащита (кроме моделей с напряжением питания 380В). | Мотор насоса перегревается. Устраните причину, вызвавшую перегрев. Замените термозащиту в специализированной мастерской.                     |
|                                                                                                                                                                       | Поврежден мотор или пусковой конденсатор.                                        | Обратитесь в гарантийную мастерскую для ремонта.                                                                                             |
|                                                                                                                                                                       | Неисправен предохранитель или сработало УЗО.                                     | Замените предохранитель или переключите УЗО в рабочее положение. При повторном срабатывании УЗО обратитесь к квалифицированному специалисту. |
| Насос работает, но вода не поступает.                                                                                                                                 | Засорен сетчатый фильтр.                                                         | Очистите сетчатый фильтр.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                       | Засорены или изношены крыльчатки.                                                | Очистите или замените крыльчатки.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                       | Подающий трубопровод (шланг) негерметичен.                                       | Загерметизируйте подающий трубопровод.                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                       | Подающий трубопровод (шланг) засорён или                                         | Устраните засор или блокировку.                                                                                                              |

|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | заблокирован.                                                   |                                                                                 |
|                                                                                                                          | Образование воздушной пробки в насосе при погружении.           | Погрузите насос в воду под уклоном для того, чтобы удалить из него воздух.      |
|                                                                                                                          | Перегиб подающего шланга.                                       | Устраните перегиб.                                                              |
|                                                                                                                          | Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса. | Уменьшите высоту подъема воды. Используйте насос с номинальной высотой подъема! |
| Производительность насоса не соответствует производительности, указанной в руководстве. Необычный шум при работе насоса. | Перегиб напорного шланга.                                       | Устраните перегиб шланга.                                                       |
|                                                                                                                          | Насосная камера засорена.                                       | Устраните засор.                                                                |
|                                                                                                                          | Засорена сетка, через которую в насос поступает вода.           | Устраните засор.                                                                |
|                                                                                                                          | Высота подъема не соответствует номинальной.                    | Эксплуатируйте насос на <b>номинальной</b> высоте подъема.                      |
|                                                                                                                          | Износ крыльчаток или подшипников.                               | Замените крыльчатки или подшипники.                                             |

**Примечание:** Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода!

### 13. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.
- Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3)

использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатки, муфты и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.

**Продавец:**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Срок действия гарантии \_\_\_\_\_

Предприятие торговли (продавец) \_\_\_\_\_

Место для печати (росписи) \_\_\_\_\_

Покупатель: \_\_\_\_\_

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя) \_\_\_\_\_

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Телефон гарантийной мастерской: 8(863) 296-90-35.

Телефоны отдела продаж: 8 (863) 248-52-25, 207-03-63, 207-21-75.

E-mail: [victoriacomfortussia@gmail.com](mailto:victoriacomfortussia@gmail.com),  
[sales.comfort.russia@gmail.com](mailto:sales.comfort.russia@gmail.com)

Официальный сайт: [www.comfort-russia.ru](http://www.comfort-russia.ru)

Информацию о ближайшем к Вам сервисном центре Вы можете получить на сайте [www.comfort-russia.ru](http://www.comfort-russia.ru) или узнать по телефонам 8(863)248-52-25, 207-03-63. Изготовлено в КНР. Производитель: ЧЖЭЦЯН ДОЙИНЬ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Дата производства:

Date of production:

## Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других насосов:



Вихревые насосы



Самовсасывающие  
струйные насосы



Центробежные насосы



Одноступенчатые  
центробежные насосы



Насосы с бензиновым  
двигателем



Канализационная  
насосная станция



Насосы для бассейнов



Дренажные  
погружные насосы



Садовые струйные  
насосы




Погружные насосы



Глубинные  
погружные насосы



Стандартные  
центробежные насосы



Горизонтальные  
многоступенчатые  
насосы из  
нержавеющей стали



Вертикальные  
многоступенчатые  
центробежные насосы



Циркуляционные  
насосы



Эксклюзивные  
модели насосов  
«БЦ-1», «БЦ-2»



Насосное  
оборудование

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**  
**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ НАШЕГО ИЗДЕЛИЯ!**

Изделие: \_\_\_\_\_  
 Модель: \_\_\_\_\_  
 Серийный номер: \_\_\_\_\_  
 Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
 Срок гарантии \_\_\_\_\_ месяца(ев).  
 Продавец (роспись) \_\_\_\_\_

Место для печати  
 продавца

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ "О защите прав потребителей" и Гражданский кодекс РФ ч 2 ст.454-491.

Внимание! При покупке изделия требуйте у продавца проверки его на отсутствие механических повреждений, работоспособность и комплектность, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления росписи и печати.

**ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:**

Завод-изготовитель устанавливает на изделие срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- после истечения срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;\*
- при наличии механических повреждений, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки и эксплуатации;
- при сильном загрязнении прибора как внешнем, так и внутреннем: ржавчине, накипи, грязи и т.д.;
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование в неподходящем месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора; с нарушением требований руководства по эксплуатации и т.д.);\*
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку или сверхнормативный износ прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь пыли, насекомых, твердых предметов и т.п.

\* - выявляется при диагностике в сервисном центре.

В случае не соблюдения выше указанных условий или после окончания гарантийного периода технические центры осуществляют только платный ремонт изделия.

Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неисправной работы (искрение, нехарактерный запах, произвольные отключения и т.д.). Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся деталей, несвоевременной заменой прокладок или сальников, устраняются за счёт покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел товарный вид. Прибор в техническом исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Информацию о ближайшем к Вам сервисном центре, Вы можете получить на сайте [www.comfort-russia.ru](http://www.comfort-russia.ru) или узнать по телефону 8 (863) 248 52 25. Телефон гарантийной мастерской: 8 (863) 296 90 35.

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ**

| № _____                          | № _____                          | № _____                          |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Покупатель ФИО _____             | Покупатель ФИО _____             | Покупатель ФИО _____             |
| Телефон _____                    | Телефон _____                    | Телефон _____                    |
| Дата приёма в ремонт: _____      | Дата приёма в ремонт: _____      | Дата приёма в ремонт: _____      |
| « _____ » _____ г.               | « _____ » _____ г.               | « _____ » _____ г.               |
| Дата получения из ремонта: _____ | Дата получения из ремонта: _____ | Дата получения из ремонта: _____ |
| « _____ » _____ г.               | « _____ » _____ г.               | « _____ » _____ г.               |
| Описание неисправности _____     | Описание неисправности _____     | Описание неисправности _____     |
| Мастер _____                     | Мастер _____                     | Мастер _____                     |
| Подпись клиента _____            | Подпись клиента _____            | Подпись клиента _____            |